


Projecteur encastré

4.0012

- Indice de protection IP68 – Profondeur d'immersion jusqu'à 5 m
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti
- Collerette ronde ou carré, hauteur 3 mm
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED bleu
- Multichip POW-LED RVB
- Mode d'opération: courant constant
- Diffusion de la lumière: rotation symétrique
- ...
- Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
- Boîtier d'encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m et embouts d'extrémité
- 3 m de câble immergée inclus



IP68 IP69	IK07	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	ELECTRO POLISHED	3.000 K 4.500 K 6.000 K BLUE	RGB	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	DALI 1-10V OPTIONAL DIMM
CABLE INCL. max 5m	Wavy cable symbol	Flange with cable entry point symbol	Step-down transformer symbol	CE mark	III class symbol		

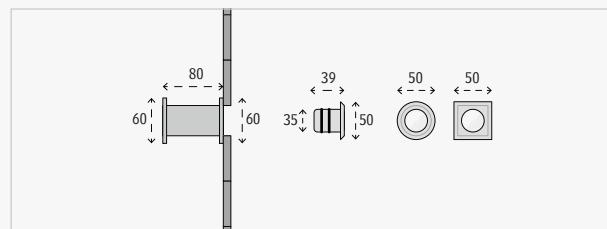

Éclairage monochrome et dynamique

Cover	#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
Collerette ronde	4.0012.20.11	6000K cold white	165 lm	1 POW-LED	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x0,5 qmm	5.0635.65.03 max 3
	4.0012.20.12	3000K warm white	135 lm						5.0635.65.20 max 4-12
	4.0012.20.13	4500K neutral white	155 lm						5.0635.03.30 max 7 (14*)
	4.0012.20.16	blue	400 mW/LED						5.0635.03.31 max 7 (14*)
Collerette carré	4.0012.40.11	6000K cold white	165 lm	1 Multichip POW-LED	all on 5 W	CC 350 mA	120° flood	UW, 6x0,5 qmm	5.0635.09.16 max 4
	4.0012.40.12	3000K warm white	135 lm						5.0635.09.24 max 8
	4.0012.40.13	4500K neutral white	155 lm						
	4.0012.40.16	blue	400 mW/LED						
Collerette ronde	4.0012.20.19	RGB		1 Multichip POW-LED	all on 5 W	CC 350 mA	120° flood	UW, 6x0,5 qmm	5.0635.09.16 max 4
Collerette carré	4.0012.40.19								5.0635.09.24 max 8

Boîtier d'installation

4.0012.01.00	4.0012.02.00	4.0012.03.00	4.0012.10.00
en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton Carré	en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 80 mm) - projecteur avec Collerette spéciale ø 74 mm	en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage) ø 150 mm	en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour le montage dans le fond (sans flasque de coffrage) à la hauteur du revêtement du boîtier d'encastrement de max. 80 mm

Remarques

- POW-LED avec angle de diffusion spot 10°, medium 30°, wide 45°, flood 90° et elliptique 15x40°
- POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu
- Diffusion homogène de la lumière pour les effets de lumière sur demande.
- Version eau SALEÉE - Numéro d'article avec un «S» à la fin
- Projecteur avec Collerette spéciale ø 74 mm en utilisant boîtier avec flasque de pression
- POW-LED montées en série

*Uniquement pour les zones sans personnes dans l'eau