

## DMX-KeyPad


- DMX-Stand-Alone-Steuerung für RGB-W
- USB- und Ethernet-Anschluss für Programmierung
- DMX512-Anschluss im Stand-Alone-Betrieb
- Stand-Alone-Modus mit 99 Szenen und 4 Zonen
- SD-Flash-Speicherkarte zum Speichern von Stand-Alone-Programmen
- Windows/Mac-Software zum Einstellen dynamischer Farben und Effekte
- 10 Tasten für direkten Zugriff, 2 Tasten zum Wechseln der Szene,  
1 Taste zum Wechseln der Zone
- Anschlüsse: Type C USB, XLR3, Ethernet, 20-Pin (2x10) Male IDC Buchse, Batterie
- Eingangsspannung: 5-5,5V DC, 0,6 A
- Stromanschluss: USB Typ-C
- Inkl. Metallhalterung zur Befestigung an Wand oder Tisch



### Schneller und direkter Abruf Ihrer Szenen

Diese intuitive und kompakte Steuerung kann sich überall sehen lassen. Mit den beleuchteten Tasten lassen sich direkt 10 Voreinstellungen auf Knopfdruck abrufen, mit den Pfeiltasten blättern Sie durch die restlichen 89 Szenen und

mit den ABC-Tasten ist ein schneller Wechsel zwischen 4 Zonen möglich. Einfacher geht es nicht - optimal um ohne Vorkenntnisse Farben schnell und einfach abzurufen.

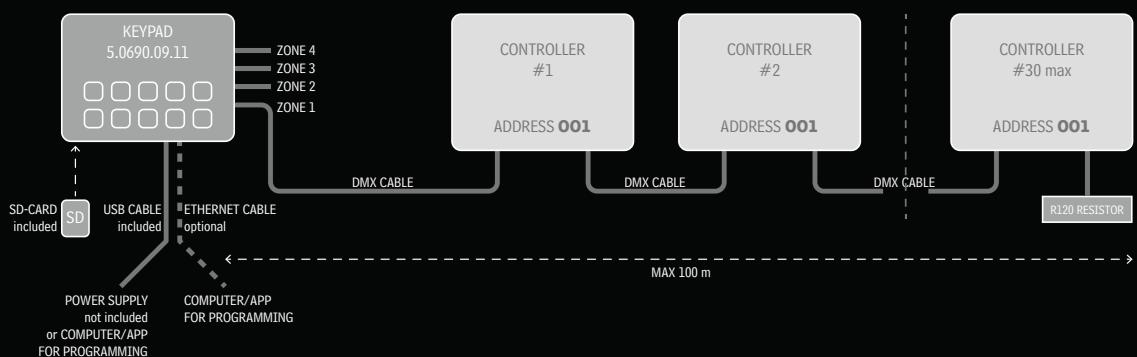

#	Type	Abmessung	Gewicht	IP	Betriebstemperatur
5.0690.09.11	DMX-KeyPad-Controller	160 x 90 x 45 mm	0,27 kg	IP20	0°C - 50°C