



Haut-Parleur Subaquatique

4.0014



Comme son de fond dans
les piscines thérapeutiques
et flottantes ainsi que dans
les piscines d'hôtel

Exemples d'application

L'utilisation de haut-parleurs subaquatiques dépend essentiellement de l'architecture, de la taille et de la profondeur du bassin. Les haut-parleurs produisent un son de fond facilement perceptible, idéal pour les thérapies dans l'eau, les bassins de relaxation et les bassins flottants, ainsi que pour la musique de fond relaxante dans les piscines d'hôtel. Le son est audible dans un rayon de 2 mètres environ, dès que les oreilles sont sous la surface de l'eau.

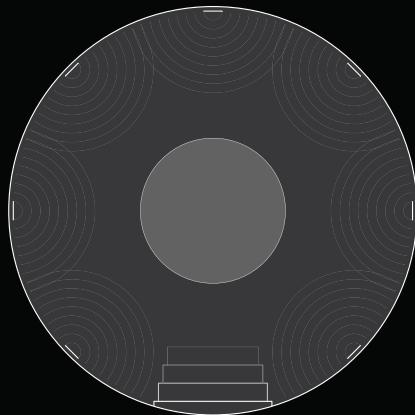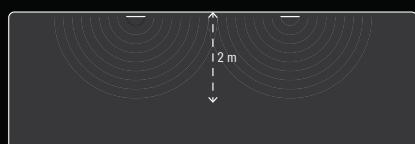

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 3 m maximum
- Avec un boîtier en acier inoxydable 316Ti 1.4571, avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
- Collerette ronde d'obturation en ABS incassable, hauteur 13 mm
- Volume de livraison: boîtier, haut-parleur, étrier rotatif, Collerette
- Modèles standard pour béton/carréage, flasque de pression et flasque de collage
- Autres variantes pour le montage avec pièce moulée en ABS pour un montage ultérieur dans les parois et pour une utilisation mobile, à suspendre au bord de la piscine
- Livré avec 15 m de câble de raccordement
- 15 m câble spécial immergée inclu

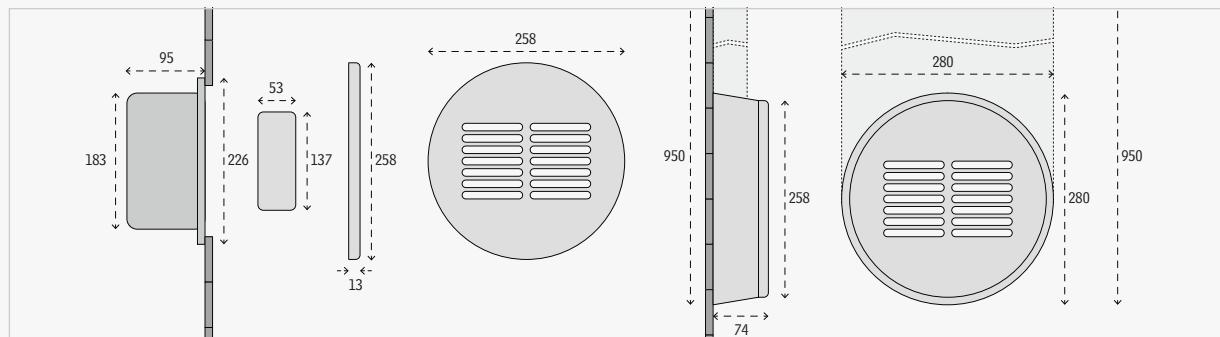

Encastrement mural

#	Version
4.0014.00.07	pour le montage dans les bassins en béton carréé, avec gaine de protection du câble de 1,5 m
4.0014.01.07	pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner, avec gaine de protection du câble de 1,5 m
4.0014.03.07	pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner, avec gaine de protection du câble de 1,5 m

Spécificité
FREQUENCY
INPUT
IMPEDANCE
MOUNTING DEPTH
CABLE

Montage ultérieur dans les parois

#	Version
4.0016.00.00	avec pièce moulée en ABS pour un montage ultérieur dans les parois
4.0017.00.00	avec pièce moulée en ABS pour une utilisation mobile, à suspendre au bord de la piscine

Spécificité
FREQUENCY
INPUT
IMPEDANCE
MOUNTING DEPTH
CABLE

Accessoires supplémentaires

Pièces de recharge

Grille 258 x 13 mm, en remplacement de l'Collerette standard en ABS 4.0012.00.00	Grille, ras de sol ø 238 mm, pour un montage au ras du sol, anneau angulaire et vis inclu 4.0012.75.00	Module ELA 100 V > 8 Ω, seulement en combinaison avec des systèmes ELA 9.0014.18.00	Collerette ABS de recharge 245 x 12 mm 9.0014.02.00	Haut-Parleur Subaquatique simple 137 x 53 mm 4.0018.00.07	Boîtier d'encastrement simple 226 x 95 x 182 mm 4.0013.00.07