
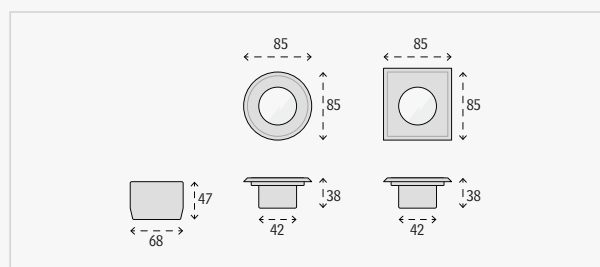


## Projecteur encastré

# 4.0021

- Indice de protection IP67
- Colerette en acier inoxydable 316Ti
- Boîtier en aluminium anodisé
- Colerette ronde ou carré, hauteur 3 mm
- Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu'à 650 kg
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- Mode d'opération: courant constant
- ...
- Pour un montage dans les sols ou parois avec boîte de montage en ABS
- Livré avec boîte de montage en ABS et 3 m de câble de raccordement

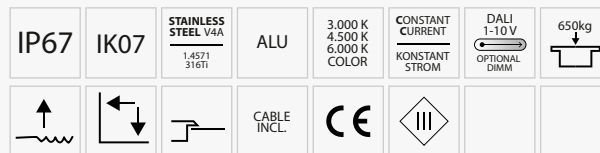

## Éclairage monochrome

### Faisceau medium

Cover	#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Temp.	Connect → 208
Colerette ronde	4.0021.20.01	6000K cold white	165 lm	1 POW-LED	total 2 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 2x0,5 qmm	< 40°C	5.0635.65.03 max 3 5.0635.65.20 max 12
	4.0021.20.02	3000K warm white	135 lm							
	4.0021.20.03	4500K neutral white	155 lm							
Colerette carré	4.0021.40.01	6000K cold white	165 lm							
	4.0021.40.02	3000K warm white	135 lm							
	4.0021.40.03	4500K neutral white	155 lm							

### Faisceau homogène et diffus

Colerette ronde	4.0020.20.01	6000K cold white	165 lm	1 POW-LED	total 2 W	CC 350 mA	homogen diffus	UW, 2x0,5 qmm	< 40°C	5.0635.65.03 max 3 5.0635.65.20 max 12
	4.0020.20.02	3000K warm white	135 lm							
	4.0020.20.03	4500K neutral white	155 lm							
Colerette carré	4.0020.40.01	6000K cold white	165 lm							
	4.0020.40.02	3000K warm white	135 lm							
	4.0020.40.03	4500K neutral white	155 lm							

## Remarques

- Faisceau 45° et 10°
- POW-LED montées en série
- Température des surfaces du verre inférieure à 40°C (Cool Contact)