

Projecteur encastré

4.0032

Tout nouveau et déjà un must-have pour un éclairage d'ambiance dans la piscine. Avec une profondeur de seulement 33 mm et un diamètre de 60 mm, le mini-projecteur 4.0032 se distingue avant tout par sa petite taille. Et pourtant, il projette 380 lumens dans l'eau.



1:1 ÉCHELLE




4.0032 | Projecteur encastré


Jusqu'à 380 lumens – Multi-fonction mini en inox

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 5 m maximum
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Colerette ronde en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- Multichip POW-LED RVB-B
- Mode d'opération: courant constant
- Diffusion de la lumière: rotation symétrique
- ...
- Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB-B externe
- Boîtier d'encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
- 3 m de câble immergeable inclu

Exemples d'application

Éclairage d'effet individuel symétrique comme installation murale (recommandation : environ un luminaire par mètre de bassin) ou variable comme ciel étoilé au fond de la piscine. Un éclairage d'ambiance des escaliers et l'accentuation des sections de la piscine sont également possibles.

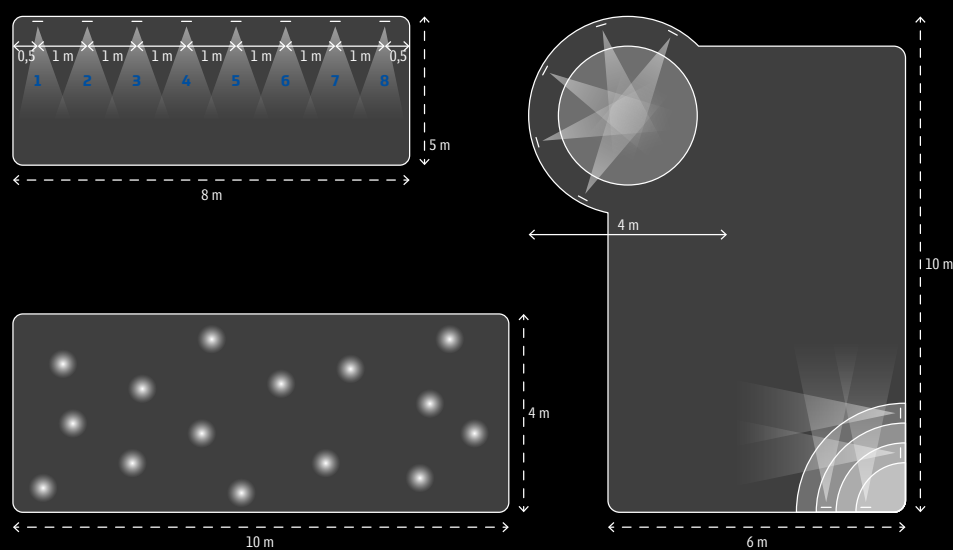

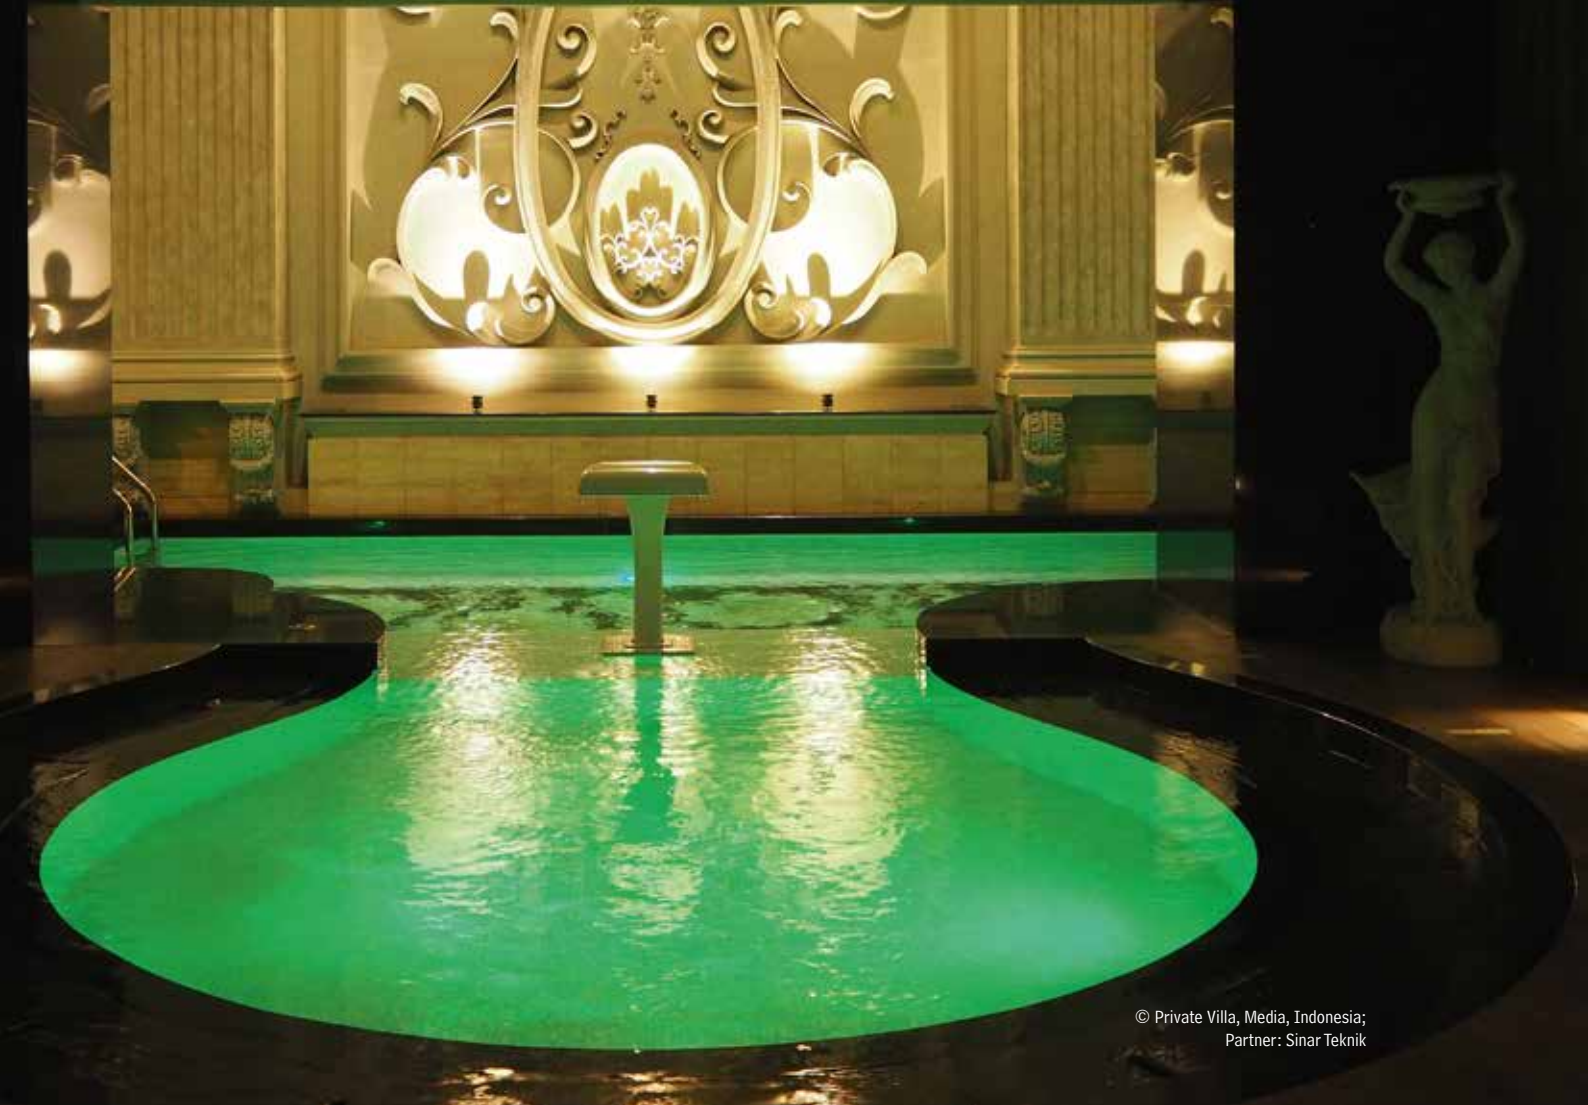


© Private Villa, Media, Indonesia;
Partner: Sinar Teknik




© THERMEN & BADEWELT SINSHEIM, Germany

Températures de couleur



STANDARD			OPTIONS			
6.500K cold white	4.500K / 4.000K neutral white	3.000K warm white	RGB+ 6.000K	RGB+ 4.500K / 4.000K	RGB+ 3.000K	red green blue 2700 K

Ouverture du faisceau lumineux

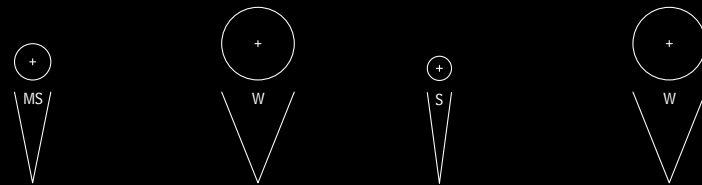

STANDARD		OPTIONS	
medium-spot 20° symmetrical	wide 60° diffuse	spot 10° symmetrical	wide 50° symmetrical

Accessoires supplémentaires



OPTIONS
anti éblouissant louvre
noir, pour POW-LED

35.40032.0001




disque supplémentaire, satiné
pour une diffusion plus douce
de la lumière (perte de lumière
env. -15 %)
92.40032.0003

Remarques

- Version eau SALÉE - Numéro d'article avec un «S» à la fin
- Sélectionner le boîtier d'encastrement adapté selon le type et la situation de montage.
- Faisceau elliptique 45x10° sur demande.
- Version de rétrofit disponible pour le projecteur 4.0012.

Dimensions

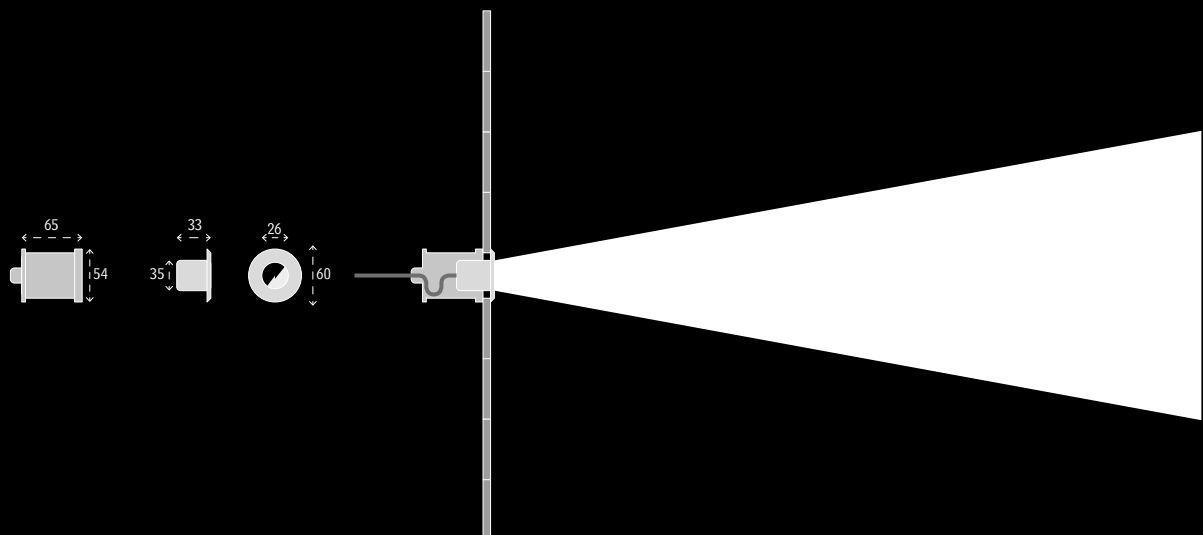



IP68 IP69	IK08	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	ELECTRO POLISHED	3.000 K 4.000 K 4.500 K 6.500 K	RGB-W	DALI 1-10V OPTIONAL DIMM	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	CABLE INCL.	max 10m	RETROFIT 4.0012			CE	
--------------	------	---	---------------------	--	-------	-----------------------------------	--	----------------	---------	--------------------	--	--	----	--

Fonctionnement sous et hors l'eau

Éclairage monochrome

#	Color	Lumen	Watt	Spécificité	Unité de commande	Details
4.0032.20.11	6.500K cold white	380 lm	total 3 W	LED 1 POW-LED	5.0670.65.07 max 2	→ www
4.0032.20.12	3.000K warm white	360 lm		POWER CC 700 mA max 3,5 V-DC	5.0670.00.12 min 3 - max 5	
4.0032.20.13	4.500K neutral white	370 lm		BEAM 20° medium-spot	5.0670.23.30 max 6	
4.0032.20.15	4.000K neutral white	370 lm		CABLE UW, 2x0,5 qmm	5.0670.23.31 max 6	

A utiliser sous l'eau uniquement

Éclairage dynamique

#	Color	Lumen	Spécificité	Unité de commande	Details
4.0032.20.41	RGB-CW cold white 6.000K	cold white: 270 lm	LED 1 Multichip POW-LED	5.0670.29.52 max 6	→ www
4.0032.20.42	RGB-WW warm white 3.000K	warm white: 240 lm	WATT all on 9 W		
4.0032.20.43	RGB-NW neutral white 4.500K	neutral white: 250 lm	POWER CC 700 mA max 3,5 V-DC		
4.0032.20.45	RGB-NW neutral white 4.000K	neutral white: 250 lm	BEAM 60° diffuse		
			CABLE UW, 8x0,25 qmm		

Boîtier d'installation



Bassins en béton carré



Bassins en acier inoxydable



Bassins avec liner (flasque de pression)



Bassins à parois fines (flasque de pression)



Bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage)

4.0032.01.00

en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour un montage mural, pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carré (Flasque ø 54 mm)

4.0032.02.00

en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour un montage mural, pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 64 mm)

4.0032.03.00

en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d'extrémité M20 en plastique, pour un montage mural, pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 94 mm)