





PROJECTEURS ENCASTRÉ 4.0061KARDAN

EXTÉRIEUR

IP67



Tube de montage

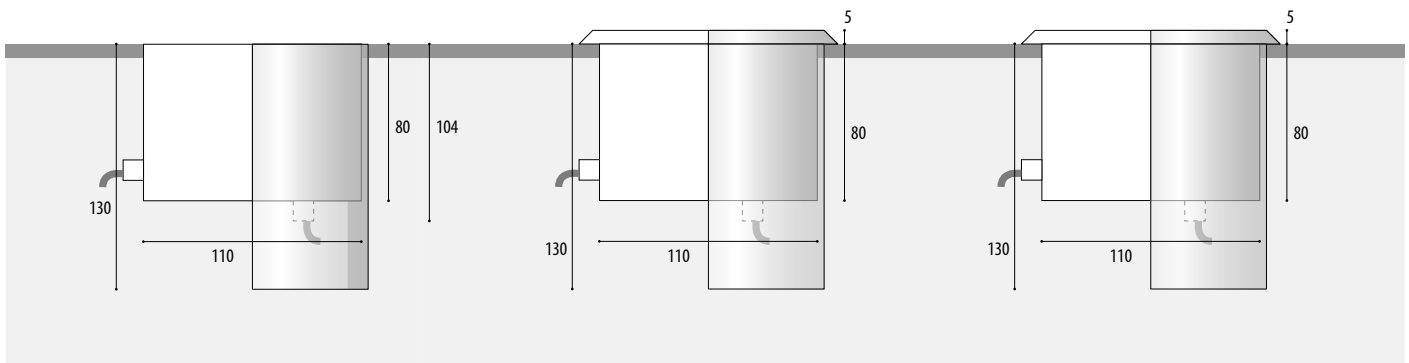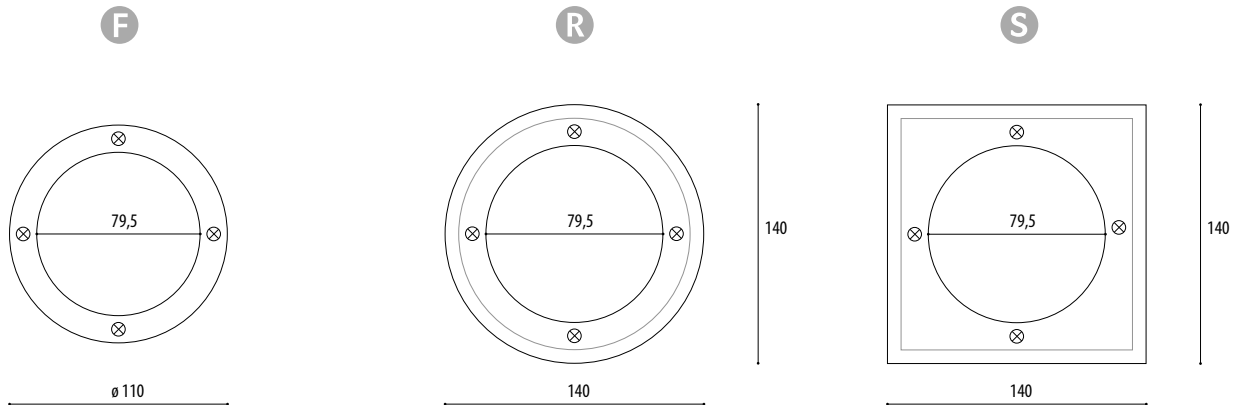

F	R	S	Source	Lumen	Couleur K°	Puissance	Courant	Culot	Température	Angle de rayon	Câble, installe	[V]
POW-LED												
4.0061.14.01	4.0061.24.01	4.0061.44.01	3 POW-LED	495 lm	6000K cold white	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm	V33	
4.0061.14.02	4.0061.24.02	4.0061.44.02	3 POW-LED	405 lm	3000K warm white	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.03	4.0061.24.03	4.0061.44.03	3 POW-LED	465 lm	4500K neutral white	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.04	4.0061.24.04	4.0061.44.04	3 POW-LED		yellow	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.05	4.0061.24.05	4.0061.44.05	3 POW-LED		red	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.06	4.0061.24.06	4.0061.44.06	3 POW-LED		blue	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.07	4.0061.24.07	4.0061.44.07	3 POW-LED		green	total 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0061.14.09	4.0061.24.09	4.0061.44.09	3 POW-LED		RGB	all on 5 W	CC 350 mA	<40°C	30° medium	Si, 3x1,5 qmm		
HALOGENÈ												
4.0061.14.20	4.0061.24.20	4.0061.44.20	QR-CBC51	210	3000K	20W	12V-AC	GU5,3	80°C	36°	Si, 2x1,5 qmm	C22
4.0061.14.35	4.0061.24.35	4.0061.44.35	QR-CBC51	430	3000K	35W	12V-AC	GU5,3	90°C	36°	Si, 2x1,5 qmm	C33
4.0061.14.50	4.0061.24.50	4.0061.44.50	QR-CBC51	680	3000K	50W	12V-AC	GU5,3	105°C	36°	Si, 2x2,5 qmm	C43
4.0061.14.51	4.0061.24.51	4.0061.44.51	QPAR16			35W	230V	GU10	90°C	35°	Si, 3x1,5 qmm	G11



4.0061 | PROJECTEUR ENCASTRÉ


POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES FAÇADES EXTERIEUR, DE BÂTIMENTS, D'ARBRES ET DES PLACES.

IP67
ALU
STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti
POW-LED INCL.
3.000 K 4.500 K 6.000 K COLOR
RGB
CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM
1.5t
↑
↻
↕
↔
↻
CE
III




- Indice de protection IP67
- En aluminium
- enjoliveur en acier inoxydable 316Ti
- Colerette de recouvrement plat, rond ou carré, hauteur 5 mm
- avec cardan multiaxial
- rotatif 360° et orientable +/-15°
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED coloré
- POW-LED RVB
- mode d'opération: courant constant
- halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
- Haute tension QPAR16
- Emission de lumière réglable de manière flexible au moyen d'une unité d'ampoules orientable à cardan multiple
- ...
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu'à 1 500 kg
- Presse-étoupe PG11, laiton nickelé
- Livré avec ampoule et câble raccordé de 3 m

+ ACCESSOIRES



double presse etoupe
PG11, laiton
4.0004.00.11



disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0060.01.00



Boîtier d'encastrement en aluminium
pour enjoliveur pour ras de sol, hauteur 130 mm
4.0061.04.95



Boîtier d'encastrement en aluminium
pour enjoliveur rond et carré, hauteur 130 mm
4.0061.14.95

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03		5.0635.65.10		5.0635.65.20	
5.0635.65.03		5.0635.65.10		5.0635.65.20	
5.0635.65.03	Alimentation Courant	5.0635.65.10	Alimentation Courant	5.0635.65.20	Alimentation Courant
5.0635.65.03	Constant,	5.0635.65.10	Constant,	5.0635.65.20	Constant,
5.0635.65.03	max 1 projecteurs	5.0635.65.10	max 2 projecteurs	5.0635.65.20	2-4 projecteurs
5.0635.65.03		5.0635.65.10		5.0635.65.20	
5.0635.65.03		5.0635.65.10		5.0635.65.20	
5.0635.09.16	Contrôleur RVB, max 4 projecteurs				

5.0098.00.00	Transformateur, max 2	5.0100.00.00	Transformateur, max 4 projecteurs
5.0098.00.00	Transformateur,	5.0100.00.00	Transformateur, max 2 projecteurs
5.0098.00.00	max 1 projecteurs	5.0100.00.00	Transformateur, max 2 projecteurs

Intégré

! NOTE



Version mise à jour disponible: 4.0071 – Page 170



POW-LED montées en série



En cas d'utilisation d'un boîtier d'encastrement le presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier (à préciser !)

🔄 OPTIONS

Possible angle de diffusion POW-LED



Possible angle de diffusion HALOGÈNES



Boîtier d'encastrement en aluminium



collerette spéciaux en laiton



Ampoule QR-CB51 colorée



Version sans cardan