

Projecteur encastré

4.0071

Le luminaire de sol encastré compact à longue durée de vie en acier inoxydable avec unité LED pivotante est en tête de l'échelle de popularité depuis des années. Outre l'éclairage statique ou dynamique coloré, des murs, façades et autres éléments architecturaux, il convainc par sa surface parfaitement plane qui assure la sécurité des passants.



1:1 ÉCHELLE

4.0071 | Projecteur encastré


Jusqu'à 495 lumens – Une lumière très polyvalente

- Indice de protection IP67
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti
- Collerette ronde ou carré, hauteur 3 mm
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED bleu
- POW-LED RVB
- Mode d'opération: courant constant
- Rotatif 360° et orientable +/-15°
- Diffusion de la lumière: rotation symétrique
- ...
- Presse-étoupe M16
- Boîtier d'enca斯特ment en matière plastique POM pour montage mural ou au sol inclu
- Ampoule et câble immergables de 3 m inclus dans la livraison
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB externe




Exemples d'application

Pour éclairer les façades et les murs, les luminaires sont utilisés à une distance d'environ 1 mètre avec une faible distance du mur. Les objets, tels que les colonnes et les arbres, sont éclairés de manière ciblée au moyen de l'unité LED pivotante jusqu'à une hauteur de 2 à 3 mètres.

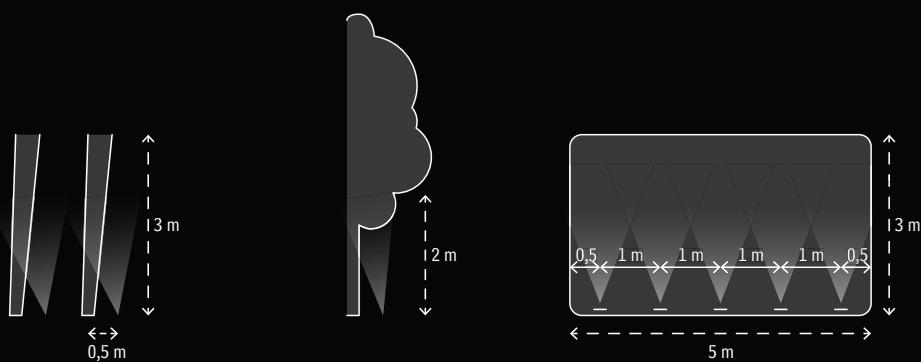




© Paradise City, CIMER SPA, Incheon, Korea
Lighting Designer: EON SLD
Lighting Supplier: SJL Corp.

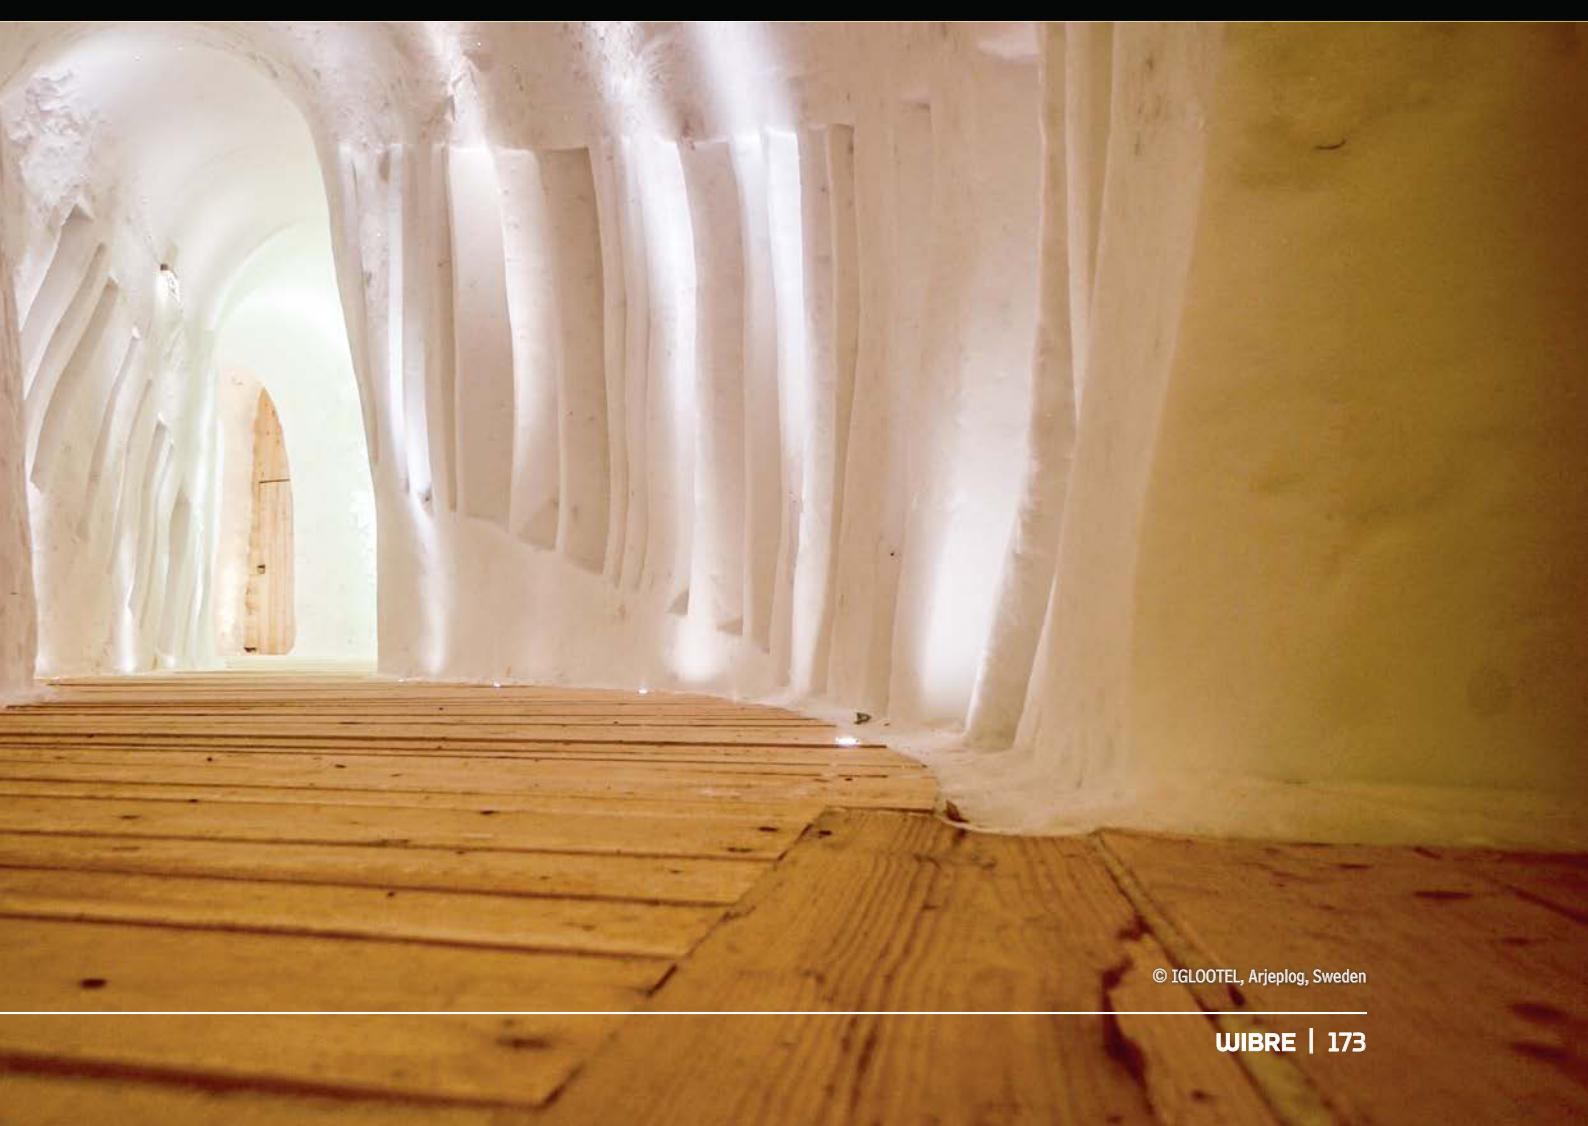


© IGLOOTEL, Arjeplog, Sweden

4.0071 | Projecteur encastré

Températures de couleur

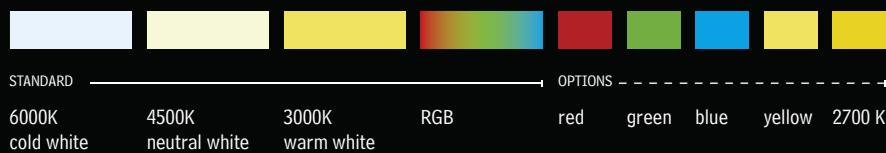

Ouverture du faisceau lumineux

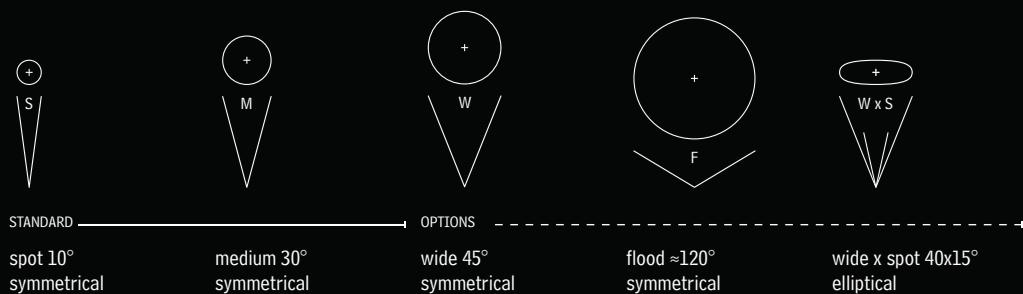


Accessoires supplémentaires

OPTIONS —————	
disque de verre, satiné pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)	anti éblouissant louver noir, pour 3 POW-LED et halogène
	4.0071.00.50
4.0071.00.20	

Remarques

- Ampoules halogènes OR-CB51 avec différents angles de diffusion disponibles
- Versions avec bloc d'alimentation intégré disponibles sur demande
- rotatif et +/-15° orientable
- Boîtier d'enca斯特ment en plastique inclu dans la livraison, boîtier d'enca斯特ment en acier inoxydable V4A sur demande

Dimensions

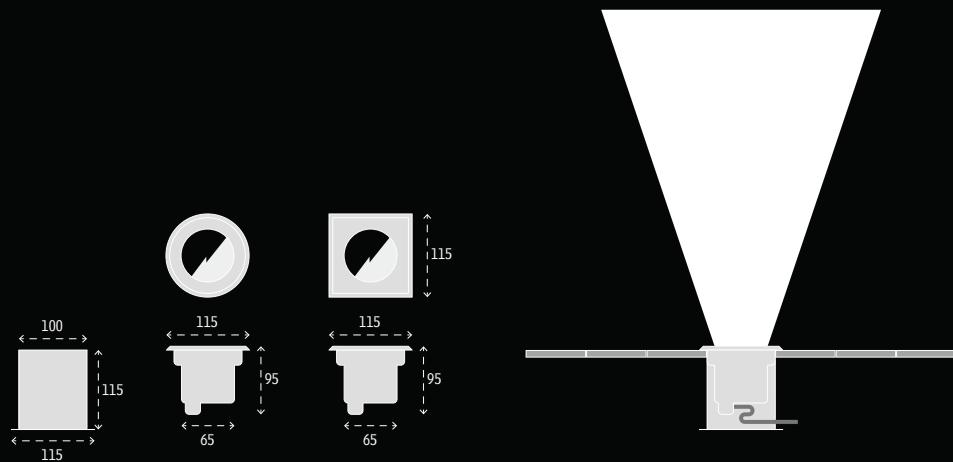



IP67	IK11	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K	RGB	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.	2.5t ↓	↔	↑	←→	CE	
------	------	--	-------------------------------	-----	------------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	---	---	----	----	--

Éclairage monochrome

Faisceau spot

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ronde	4.0071.20.01	6000K cold white	495 lm
	4.0071.20.02	3000K warm white	405 lm
	4.0071.20.03	4500K neutral white	465 lm
Collerette carré	4.0071.40.01	6000K cold white	495 lm
	4.0071.40.02	3000K warm white	405 lm
	4.0071.40.03	4500K neutral white	465 lm

Spécificité	
LED	3 POW-LED
WATT	total 5 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	10° spot
CABLE	UW, 2x1,5 qmm

Unité de commande	Details
5.0635.65.03 max 1	
5.0635.65.20 max 2-4	→ 214
5.0635.03.30 max 2 (4*)	
5.0635.03.31 max 2 (4*)	

Faisceau medium

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ronde	4.0071.20.11	6000K cold white	495 lm
	4.0071.20.12	3000K warm white	405 lm
	4.0071.20.13	4500K neutral white	465 lm
Collerette carré	4.0071.40.11	6000K cold white	495 lm
	4.0071.40.12	3000K warm white	405 lm
	4.0071.40.13	4500K neutral white	465 lm

Spécificité	
LED	3 POW-LED
WATT	total 5 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	30° medium
CABLE	UW, 2x1,5 qmm

Unité de commande	Details
5.0635.65.03 max 1	
5.0635.65.20 max 2-4	→ 214
5.0635.03.30 max 2 (4*)	
5.0635.03.31 max 2 (4*)	

Éclairage dynamique

Faisceau spot

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ronde	4.0071.20.09	RGB	
Collerette carré	4.0071.40.09	RGB	

Spécificité	
LED	3 POW-LED
WATT	all on 5 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	10° spot
CABLE	UW, 6x0,5 qmm

Unité de commande	Details
5.0635.09.16 max 4	→ 220
5.0635.09.50 max 5-12	

Faisceau medium

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ronde	4.0071.20.19	RGB	
Collerette carré	4.0071.40.19	RGB	

Spécificité	
LED	3 POW-LED
WATT	all on 5 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	30° medium
CABLE	UW, 6x0,5 qmm

Unité de commande	Details
5.0635.09.16 max 4	→ 220
5.0635.09.50 max 5-12	

*Uniquement pour les zones sans personnes dans l'eau