



# PROJECTEURS ENCASTRÉ




## 4.0087

IMMERGEABLE

IP68



boîtier d'encastrement

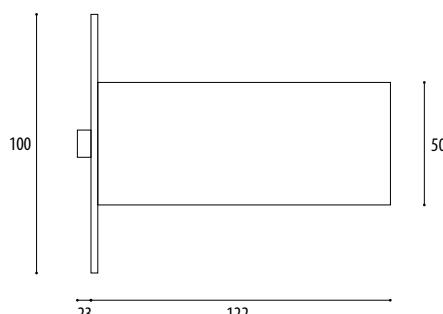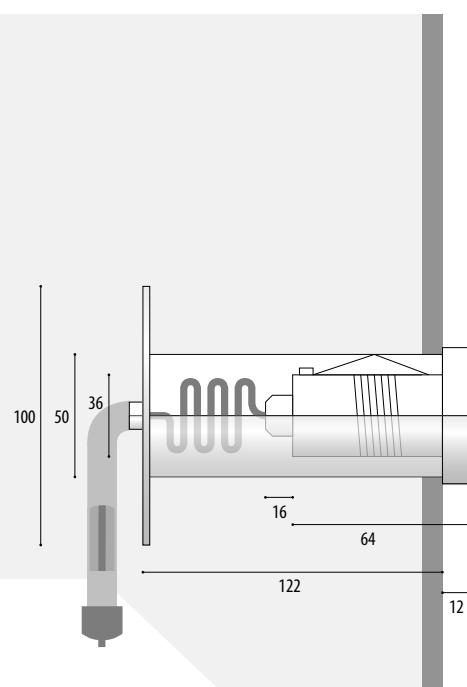

Numéro d'article	Source	Lumen	Couleur K°	Puissance	Courant	Culot	Angle de rayon	Câble, installe	[V]
------------------	--------	-------	------------	-----------	---------	-------	----------------	-----------------	-----

**VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L'EAU**

**HALOGÈNE**

<b>4.0087.00.35</b>	QR-CBC35	430	3000K	35W	12V-AC	GU4	36°	Si, 2x1,5 qmm	C15
---------------------	----------	-----	-------	-----	--------	-----	-----	---------------	-----

**VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L'EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)**

**POW-LED**

<b>4.0087.00.01</b>	1 POW-LED	165 lm	6000K cold white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	V12
<b>4.0087.00.02</b>	1 POW-LED	100 lm	3000K warm white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0087.00.03</b>	1 POW-LED	110 lm	4500K neutral white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0087.00.04</b>	1 POW-LED	yellow		total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0087.00.05</b>	1 POW-LED	red		total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0087.00.06</b>	1 POW-LED	blue		total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
<b>4.0087.00.07</b>	1 POW-LED	green		total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	

**HALOGÈNE**

<b>4.0087.00.20</b>	QR-CBC35	210		20W	12V-AC	GU4	36°	Si, 2x1,5 qmm	C13
---------------------	----------	-----	--	-----	--------	-----	-----	---------------	-----

**BOÎTIER D'ENCASTREMENT**

<b>4.0089.00.00</b>	Boîtier d'encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)
---------------------	--



# 4.0087 | PROJECTEUR ENCASTRÉ

POUR LA RÉALISATION D'EFFETS DE LUMIÈRE DANS LES PETITES PISCINES ET LES JACUZZIS.

IP68

STAINLESS  
STEEL V4A  
1.4571  
316Ti

POW-LED  
INCL.

3.000 K  
4.500 K  
6.000 K  
COLOR

CONSTANT  
CURRENT  
KONSTANT  
STROM

CABLE  
INCL.



- Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 10 m
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED coloré
- mode d'opération: courant constant
- halogène basse tension QR-CB35 12 V AC
- ...
- Pour les bassins en béton, parois ou marches d'escalier avec un boîtier d'encastrement (4.0089, non compris)
- Presse-étoupe PG9, acier inoxydable V4A, 316L
- Livré avec ampoule et 3 m de UW-câble raccordé

Alimentations      Détails techniques cf. 234.

**5.0098.00.00**      Transformateur, max 1 projecteur

<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>
<b>5.0635.65.03</b>	Alimentation Courant Constant, max 3 projecteurs	<b>5.0635.65.10</b>
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>
<b>5.0635.65.03</b>		<b>5.0635.65.10</b>

**5.0098.00.00**      Transformateur, max 2 projecteurs

## ! NOTE



Veuillez commander votre boîtier d'encastrement (4.0089) séparément



POW-LED montées en série

## OPTONS

Possible angle de diffusion POW-LED



POW-LED RVB



Enjoliveur blanc sur demande