



- › Projecteur puissant pour de nombreux domaines d'application
- › Utilisation de lumières classiques
- › Pivotant individuellement jusqu'à 180 °





# 4.0095 | 4.0097 | PROJECTEUR EN SAILLIE

POUR L'ÉCLAIRAGE DES FOUNTAINES, PONDS ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.




- Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
- ...
- QT32
- HIT-CRI
- HIT-DE
- HST-DE
- avec réflecteur en aluminium
- ...
- Presse-étoupe PG16/21, acier inoxydable, 316Ti
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre de sécurité trempé (monocouche)
- Ballast et amorçeur incorporés

## + ACCESSOIRES



disque de verre, satiné  
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)  
**4.0230.01.00**




piquet  
acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90°  
**4.0305.50.00**




anti éblouissant louvre  
noir, pour Reflector orientable  
**4.0003.02.00**



double presse etoupe  
en V4A inox 316L  
**4.0004.40.16**



anti éblouissant louvre  
noir, pour symm. et asymm. Reflector  
**4.0003.01.00**




collerette  
avec 2 barreaux de protection  
**4.0009.00.20**



collerette  
avec 4 barreaux de protection  
**4.0009.00.40**

## ★ SÉRIE DE PRODUITS



**4.0098**  
Projecteurs encastré  
(extérieur)  
> Page 186



# PROJECTEURS EN SAILLIE 4.0095

IMMERGEABLE | EXTÉRIEUR


IP68



90° réglable





180° réglable



collerette avec 4 barreaux de protection



anti éblouissant louver

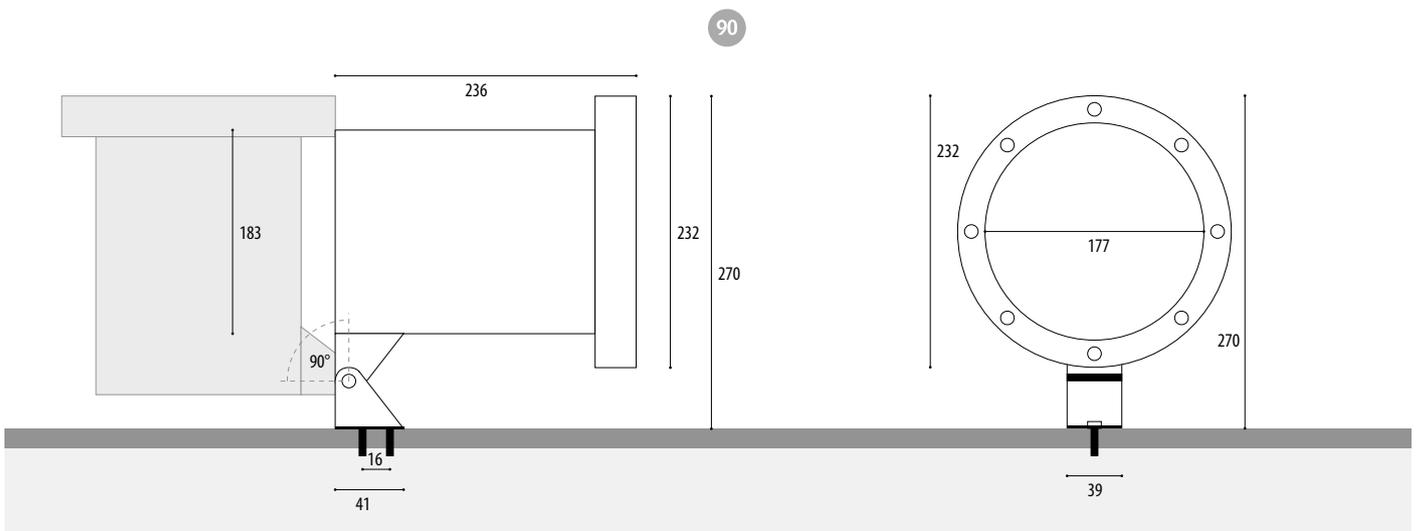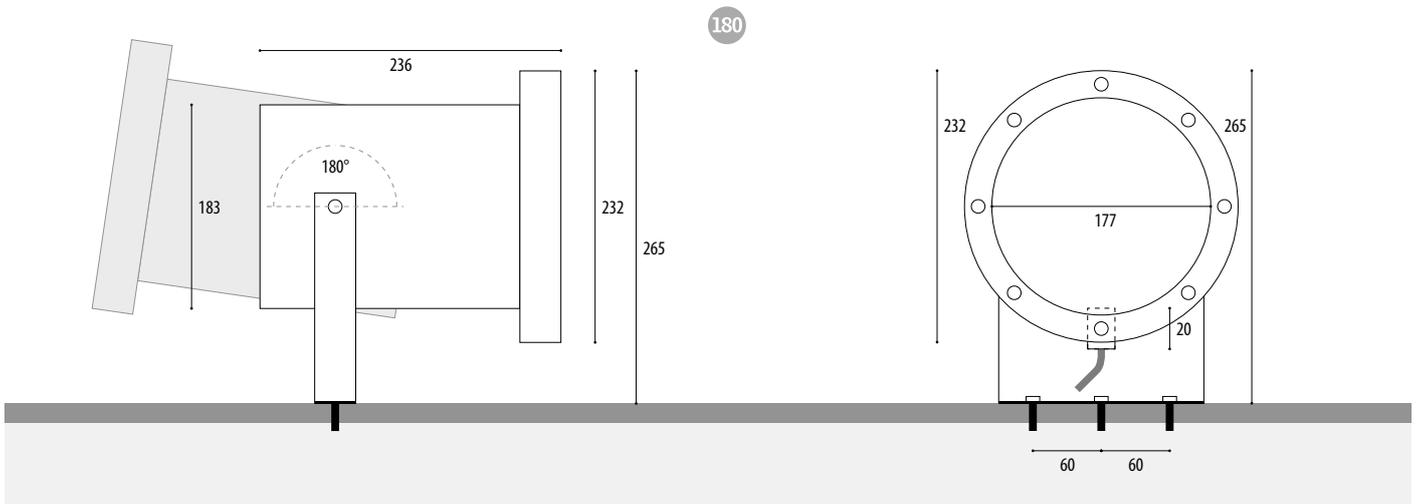

90	180	Source	Puissance	Tension	Culot	Angle de rayon	Câble	[V]
VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L'EAU								
4.0095.00.00	4.0097.00.00	QT32	250W	230V	E27	24°	Si, 3x2,5 qmm	F35
4.0095.00.15	4.0097.00.15	HIT-CRI	150W	230V	G12	20°	Si, 3x2,5 qmm	I35
4.0095.00.16	4.0097.00.16	HIT-DE	150W	230V	RX7s-24	80°	Si, 3x2,5 qmm	J53
4.0095.00.17	4.0097.00.17	HST-DE	150W	230V	RX7s-24	80°	Si, 3x2,5 qmm	Q52
4.0095.00.70	4.0097.00.70	HIT-CRI	70W	230V	G12	19°	Si, 3x2,5 qmm	I33
4.0095.00.71	4.0097.00.71	HIT-DE	70W	230V	RX7s	80°	Si, 3x2,5 qmm	J51



IP68

IMMERGEABLE | EXTÉRIEUR



< Projet  
Neues Schloss Stuttgart, Germany

**NOTE**



version eau SALÉE - Numéro d'article avec un «S» à la fin

**OPTIONS**



Veuillez commander le deuxième presse-étoupe séparément



Ampoules colorées disponibles



Autres angles de rayonnement sur demande



Modèles spéciaux sur demande

Alimentations    Détails techniques cf. 234.    anti éblouissant louver

Intégré	4.0003.01.00
Intégré	4.0003.01.00
Intégré	4.0003.02.00
Intégré	4.0003.02.00
Intégré	4.0003.01.00
Intégré	4.0003.02.00