

Projecteur encastré

4.0197

Ce puissant projecteur de haute qualité, fabriqué en acier inoxydable massif, est adapté aux espaces urbains. Grâce à son étanchéité durable, il illumine les espaces publics et les zones extérieures avec une fiabilité continue. Les douze LED puissantes génèrent une intensité lumineuse si élevée que même des façades de dix mètres de haut peuvent être éclairées. Grâce aux nombreuses options d'angle de rayonnement, l'éclairage d'accentuation est tout aussi possible que l'éclairage à grande échelle.

1:1 ÉCHELLE




Jusqu'à 1980 lumens – Optimal pour l'éclairage architectural

- Indice de protection IP67
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Collerette de recouvrement plat, rond ou carré, hauteur 5 mm
- ...
- Mode d'opération: courant constant
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
- POW-LED RVB
- Mode d'opération: tension constante
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
- Diffusion de la lumière symétrique (rotation)
- ...
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu'à 1 500 kg
- Presse-étoupe PG13,5, laiton nickelé



Exemples d'application

Pour l'éclairage intégral des façades, les luminaires sont disposés à une distance d'environ 1 mètre et 0,5 mètre du mur. Les objets, tels que les monuments et les arbres, sont éclairés de manière symétrique depuis le sol jusqu'à une hauteur de 8 à 10 mètres. Pour l'éclairage d'orientation, il est recommandé d'utiliser des panneaux en verre dépoli ou des grilles anti-reflets, ainsi qu'une vitre antidérapante dans les zones publiques fréquentées par le public.

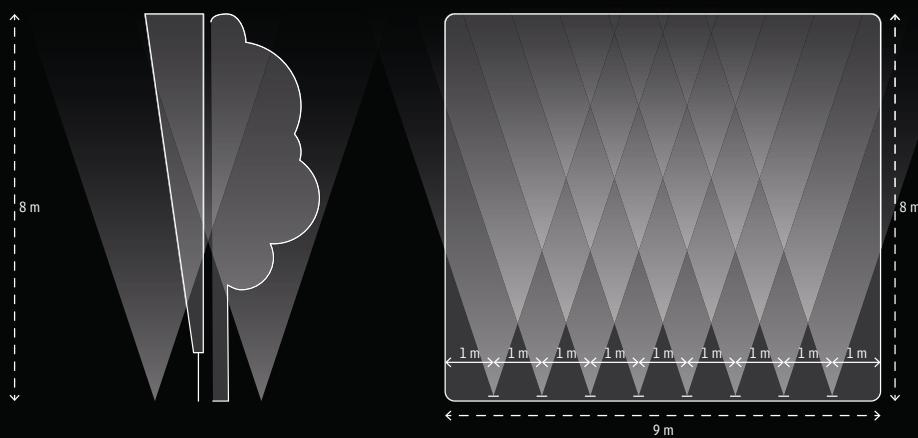



© Vischmarkt Harderwijk, Netherlands
Partner: ESZET Lighting B.V.
Photo: Henk Merjenburgh



© Townhall Leingarten, Germany


4.0197 | Projecteur encastré

Températures de couleur



- Indice de protection IP68 (prêt au montage avec ampoule et câble)
- 12 V-DC dimmable avec module de gradation 5.0690.03.15. Note: Autres câble sur le projecteur est nécessaire. Veuillez-nous consulter.
- En cas d'utilisation d'un boîtier d'encastrement le presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier (à préciser !)
- Dans les lieux publics, nous recommandons l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.


Ouverture du faisceau lumineux

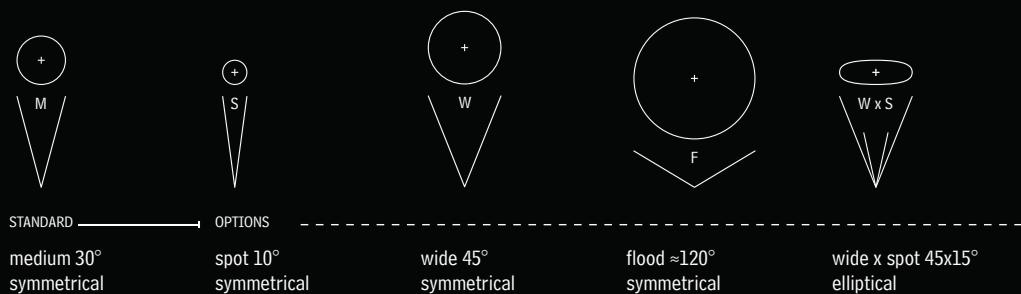


Accessoires supplémentaires

OPTIONS —————			
disque de verre, satiné pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %) 4.0066.01.00	anti éblouissant louver noir, pour POW-LED 4.0003.02.02	disque avec revêtement antiglisse 4.0066.02.00	Boîtier d'encastrement en INOX 316L 4.0197.10.95

Dimensions

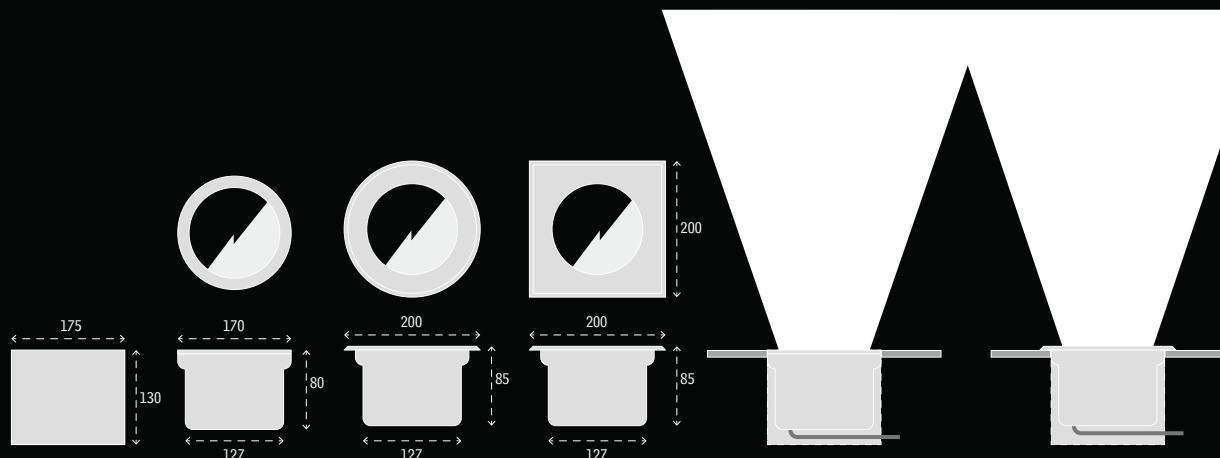

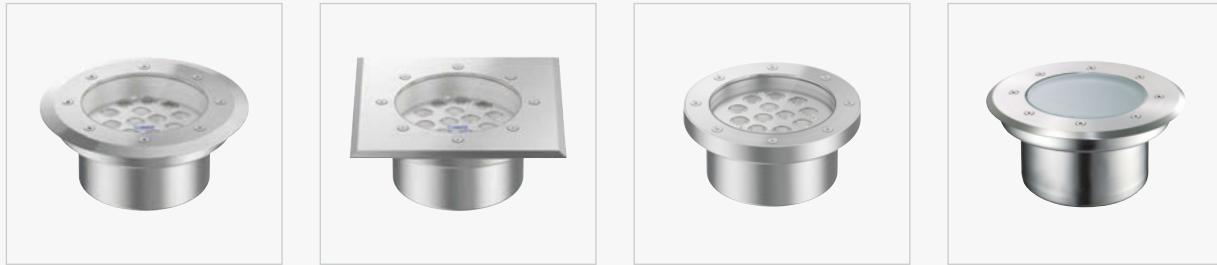

IP67	IK11	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K	RGB	CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE	DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.	1.5t 					
------	------	--	-------------------------------	-----	--------------------------------------	---------------------------------	-------------	----------	--	--	--	--	--

Éclairage monochrome

350 mA monté en série

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ras de sol	4.0197.10.01	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.10.02	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.10.03	4500K neutral white	1860 lm
Collerette ronde	4.0197.20.01	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.20.02	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.20.03	4500K neutral white	1860 lm
Collerette carré	4.0197.40.01	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.40.02	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.40.03	4500K neutral white	1860 lm

Spécificité	
LED	12 POW-LED
WATT	total 15 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	30° medium
CABLE	UW, 2x1,5 qmm
TEMP.	<40°C

Unité de commande	Details
5.0635.00.36 max 3	
5.0635.03.30 max 1*	→ 214
5.0635.03.31 max 1*	

12 V-DC monté en parallèle

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ras de sol	4.0197.10.61	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.10.62	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.10.63	4500K neutral white	1860 lm
Collerette ronde	4.0197.20.61	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.20.62	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.20.63	4500K neutral white	1860 lm
Collerette carré	4.0197.40.61	6000K cold white	1980 lm
	4.0197.40.62	3000K warm white	1620 lm
	4.0197.40.63	4500K neutral white	1860 lm

Spécificité	
LED	12 POW-LED
WATT	total 15 W
POWER	CV 12 V-DC
BEAM	30° medium
CABLE	UW, 2x1,5 qmm
TEMP.	<40°

Unité de commande	Details
5.0600.65.61 max 3	
5.0600.65.12 max 9	→ 214

Éclairage dynamique

Cover	#	Color	Lumen
Collerette ras de sol	4.0197.10.09	RGB	
Collerette ronde	4.0197.20.09	RGB	
Collerette carré	4.0197.40.09	RGB	

Spécificité	
LED	12 POW-LED
WATT	all on 19 W
POWER	CC 350 mA
BEAM	30° medium
CABLE	UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
TEMP.	<40°C

Unité de commande	Details
5.0635.09.50 max 3	→ 220

*Uniquement pour les zones sans personnes dans l'eau