



## Projecteur de Piscine

# 4.0291.58/57

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 5 m maximum
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, électropoli
- Collerette ronde en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
- 4.0291.58: avec pièce moulée en ABS pour un accrochage ultérieur et flexible au bord du bassin
- 4.0291.57: Avec pièce moulée en ABS pour une fixation ultérieure au bord du bassin
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED bleu royal
- Multichip POW-LED RVB-B
- Mode d'opération: courant constant
- Avec surveillance de température (onboard)
- Protection contre les surtensions
- Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
- ...
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB-B commander séparément
- Boîtier d'encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
- 10 m câble spécial immergeable inclu

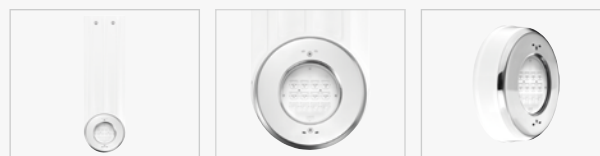

IP68 IP69	IK11	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K BLUE	RGB-W	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	DALI 1-10V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.

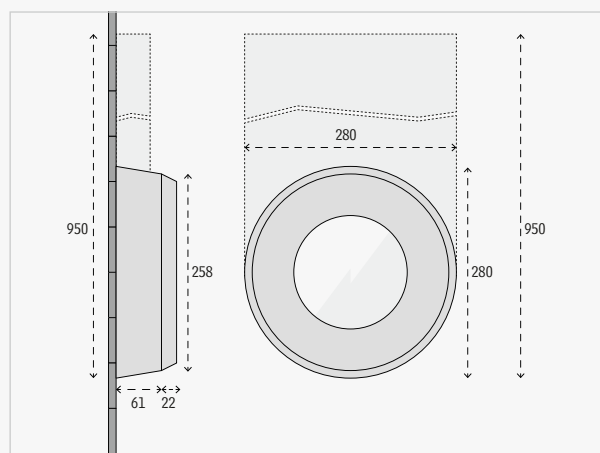

A utiliser sous l'eau uniquement

## Éclairage monochrome et dynamique

Avec pièce moulée en ABS pour un accrochage ultérieur et flexible au bord du bassin

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.0291.58.11	6000K cold white	6900 lm	12 POW-LED	total 47 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 2x2,5 qmm	5.0630.01.12 max 1 5.0630.10.12 max 1 5.0630.11.12 max 1 5.0630.03.12 max 3
4.0291.58.12	3000K warm white	5640 lm						
4.0291.58.13	4500K neutral white	6036 lm						
4.0291.58.16	royal blue (450 nm)	500mW/LED						
4.0291.58.41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 2100 lm	12 Multichip POW-LED	all on 75 W	CC 1400mA @12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm	5.0630.09.52 max 1
4.0291.58.42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 1800 lm						
4.0291.58.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 1920 lm						

Avec pièce moulée en ABS pour une fixation ultérieure au bord du bassin

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.0291.57.11	6000K cold white	6900 lm	12 POW-LED	total 47 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 2x2,5 qmm	5.0630.01.12 max 1 5.0630.10.12 max 1 5.0630.11.12 max 1 5.0630.03.12 max 3
4.0291.57.12	3000K warm white	5640 lm						
4.0291.57.13	4500K neutral white	6036 lm						
4.0291.57.16	royal blue (450 nm)	500mW/LED						
4.0291.57.41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 2100 lm	12 Multichip POW-LED	all on 75 W	CC 1400mA @12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm	5.0630.09.52 max 1
4.0291.57.42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 1800 lm						
4.0291.57.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 1920 lm						

## Remarques

- POW-LED avec angle de diffusion spot 15°, medium 30°, wide 45°, flood 120°, asymmetric et elliptical 15x50° sur demande.
- POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, capri bleu, 2700K