



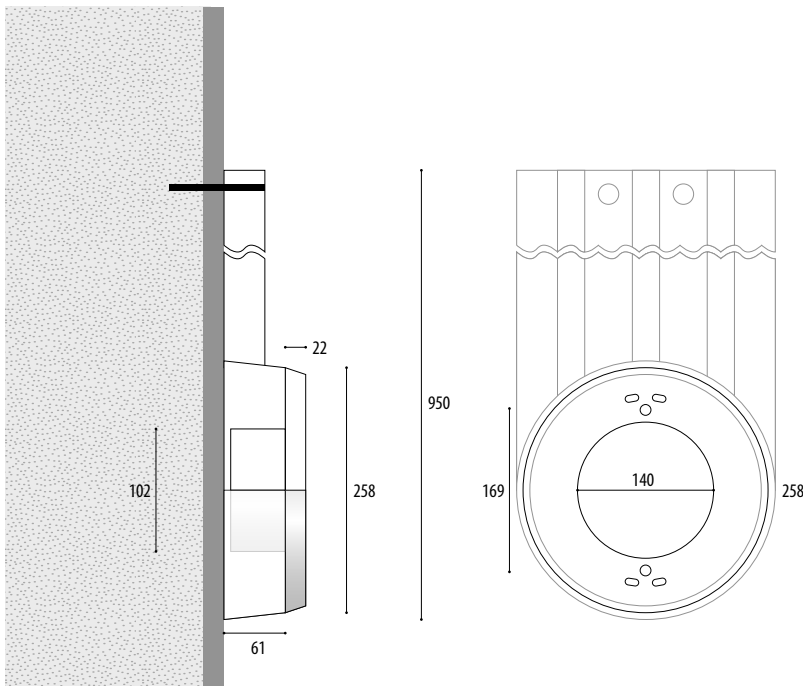


# PROJECTEURS ENCASTRÉ 4.0291.58

IMMERGEABLE

IP68

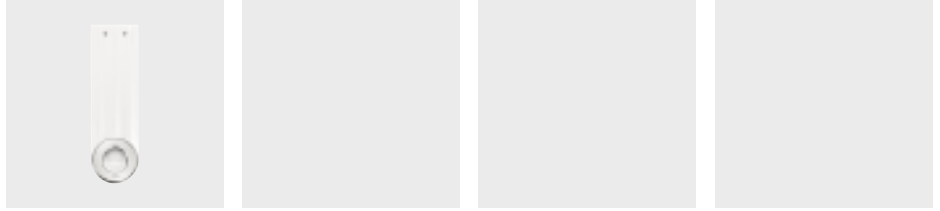

Numéro d'article	Source	Lumen	Couleur K°	Puissance	Courant	Angle de rayon
FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L'EAU						
<b>4.0291.58.11</b>	12 POW-LED	6900 lm	6000K cold white	total 47 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetrisch Mixflux
<b>4.0291.58.12</b>	12 POW-LED	5640 lm	3000K warm white	total 47 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetrisch Mixflux
<b>4.0291.58.13</b>	12 POW-LED	6036 lm	4500K neutral white	total 47 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetrisch Mixflux
<b>4.0291.58.16</b>	48 POW-LED		500mW/LED royal blue 450 nm	total 49,5 W	CC 3600mA @12 V-DC	asymmetrisch Mixflux
<b>4.0291.58.41</b>	12 Multichip POW-LED	cold white: 2100 lm	RGB-CW cold white 6000K	all on 75 W	CC 1400mA @12 V-DC	asymmetrisch Mixflux



# 4.0291.58 | PROJECTEUR DE PISCINE

POUR UNE FIXATION ULTÉRIEURE AU BORD DU BASSIN. POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

IP68	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	POW-LED INCL.	3.000 K 4.500 K 6.000 K BLUE	RGB-W	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.	max 5m	←	↔	CE	III
------	--	---------------	---------------------------------------	-------	------------------------------------	------------------------------	-------------	--------	---	---	----	-----



- Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
- enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
- avec pièce moulée en ABS pour un accrochage ultérieur et flexible au bord du bassin
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- POW-LED royal bleu
- Multichip POW-LED RVB-B
- mode d'opération: courant constant
- control de température par (onboard)
- limiteur de tension
- Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
- ...
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB-B commander séparément
- Boîtier d'encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
- Livré avec câbles spéciaux immergeables de 10 m

## ★ SÉRIE DE PRODUITS

	<b>4.0291.57</b> Projecteurs encastré (immergeable) > Page 32
--	---

## + SUPPLÉMENTS

DMX DONGLE	DMX-Dongle résistance de terminaison 120 Ohm <b>5.0670.09.65</b>
	<b>TIPP</b> montage de boîtier plastique, IP65, avec 2 in/1 out, couvercle transparent, adapté pour alimentation 5.0630.01.12et RVB-B Contrôller 5.0630.09.52 <b>9.0630.65.12</b>

## ⚙️ OPTIONS

Possible angle de diffusion POW-LED

15°	30°	45°	120°	15x50°
-----	-----	-----	------	--------

	POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, capri bleu
CUSTOM MADE	Configuration individuelle des LED-multichips possibles

Alimentations Détails techniques cf. 234.

<b>5.0630.01.12</b>	<b>5.0630.03.12</b>	<b>5.0630.10.12</b>
<b>5.0630.01.12</b> Alimentation Courant Constant, dimmable, max 1 projecteurs	<b>5.0630.03.12</b> Alimentation Courant Constant, dimmable, max 3 projecteurs	<b>5.0630.10.12</b> Alimentation Courant Constant, IP65, pas dimmable, max 1 projecteurs
<b>5.0630.01.12</b>	<b>5.0630.03.12</b>	<b>5.0630.10.12</b>
<b>5.0630.01.12</b>	<b>5.0630.03.12</b>	<b>5.0630.10.12</b>
<b>5.0630.09.52</b> Contrôller RVB-B, max 1 projecteurs		