
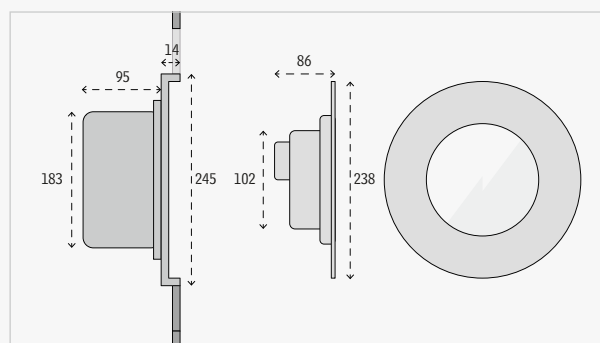


## Projecteur Retrofit

# 4.0299.75

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 5 m maximum
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Collerette ras de sol inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
- Pour bassin avec fond mobil et montage ras de sol
- ...
- Mode d'opération: courant constant
  - POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
  - POW-LED bleu royal
  - Multichip POW-LED RVB
- Mode d'opération: tension constante
  - Multichip POW-LED RVB-B
- Diffusion de la lumière: rotation symétrique
- ...
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB commander séparément
- 3 m de câble immergeable inclu

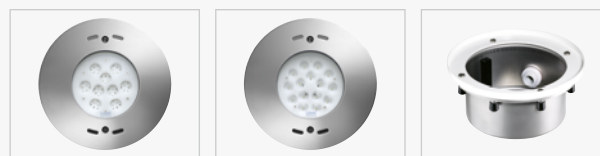

## Accessoires supplémentaires

boîtier en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral  
**4.0299.00.00**

boîtier en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière  
**4.0299.50.00**

Equerre de montage requis pour le remplacement  
**9.0299.00.10**

collerette pour montage ras de sol, ø 245 x 14 mm  
**4.1367.00.00**

disque de verre, satiné pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)  
**50.4.00109.138**

A utiliser sous l'eau uniquement

## Éclairage monochrome et dynamique

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.0299.75.11	6000K cold white	3450 lm	15 POW-LED	total 42 W	CC 3500mA @12 V-DC	120° flood	UW, 2x2,5 qmm	5.0670.00.15 max 1 5.0670.11.15 max 1
4.0299.75.12	3000K warm white	2850 lm						
4.0299.75.13	4500K neutral white	3225 lm						
4.0299.75.16	royal blue	650 mW/LED						
4.0299.75.19	RGB		9 Multichip POW-LED	all on 85 W	CC 700mA @12 V-DC	120° flood	UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm	5.0670.19.24 max 1
4.0299.75.41	RGB-CW cold white 6000K	coldwhite: 1590 lm	6 Multichip POW-LED	all on 60 W	CV 12 V-DC	diffus	UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm	5.0670.09.52 max 2
4.0299.75.42	RGB-WW warm white 3000K	warmwhite: 1220 lm						
4.0299.75.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutralwhite: 1390 lm						
4.0299.75.44	RGB amber							

## Remarques

- POW-LED avec angle de diffusion spot 10°, medium 30° et wide 45° sur demande
- POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, turquoise, capribleu
- Version sans panneau diffuseur pour RGB-W
- Un nouveau équerre de fixation nécessaire (9.0299.00.10)
- pour montage ras de sol seulement avec collerette 4.1367.00.00