


Projecteur Retrofit

4.0299

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 5 m maximum
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l'eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Collerette ronde en acier inoxydable 316Ti, hauteur 13 mm
- ...
- Mode d'opération: courant constant
 - POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
 - POW-LED bleu royal
 - Multichip POW-LED RVB
- Mode d'opération: tension constante
 - Multichip POW-LED RVB-B
- Diffusion de la lumière: rotation symétrique
- ...
- Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôleur RVB
 - commander séparément
- 3 m de câble immergée inclus



IP68 IP69	IK08	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K BLUE	RGB RGB-W	CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE	DALI 1-10V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.

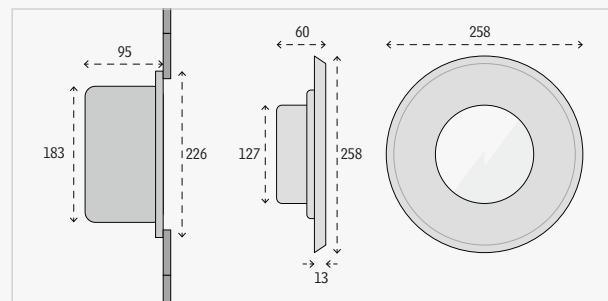

Accessoires supplémentaires

boîtier en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral	boîtier en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière	flasque de pression Pour bassins à parois fines ou feuille ou liner	flasque de collage et pression Pour collage avec flasque de pression	flasque de collage pour collage
4.0299.00.00	4.0299.50.00	4.0299.00.25	4.0299.55.25	4.0274.55.55

Équerre de montage requis pour le remplacement	plaque adaptrice en V4A inox 316L, rond, ø 310 mm	plaque adaptrice en V4A inox 316L, carré, 290 x 290 mm	disque de verre, satiné pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
9.0299.00.10	9.0299.20.00	9.0299.40.00	50.4.00109.138

A utiliser sous l'eau uniquement

Éclairage monochrome et dynamique

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.0299.00.11	6000K cold white	3450 lm	15 POW-LED	total 42 W	CC 3500mA @12 V-DC	120° flood	UW, 2x2,5 qmm	5.0670.00.15 max 1 5.0670.11.15 max 1
4.0299.00.12	3000K warm white	2850 lm						
4.0299.00.13	4500K neutral white	3225 lm						
4.0299.00.16	royal blue	650 mW/LED						
4.0299.00.19	RGB		9 Multichip POW-LED	all on 85 W	CC 700mA @12 V-DC	120° flood	UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm	5.0670.19.24 max 1
4.0299.00.41	RGB-CW cold white 6000K	coldwhite: 1590 lm	6 Multichip POW-LED	all on 60 W	CV 12 V-DC	diffus	UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm	5.0670.09.52 max 2
4.0299.00.42	RGB-WW warm white 3000K	warmwhite: 1220 lm						
4.0299.00.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutralwhite: 1390 lm						
4.0299.00.44	RGB amber							

Remarques

- POW-LED avec angle de diffusion spot 10°, medium 30° et wide 45° sur demande
- POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, turquoise, capri bleu
- Version pour l'échange de spots PAR56 existants. Tous les fabricants connus disponibles (Collerette avec différents positions des trous possible).
- Version sans panneau diffuseur pour RGB-W
- Un nouveau équerre de fixation nécessaire (9.0299.00.10)