


Projecteur en saillie

4.0365

- Indice de protection IP68 – profondeur d’eau 3 m maximum
- Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et les températures élevées de l’eau de jet
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
- ...
- Mode d’opération: courant constant
 - POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
 - POW-LED RVB
- Mode d’opération: tension constante
 - POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
 - Multichip POW-LED RVB-B
- Platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
- ...
- Presse-étoupe PG16/21, acier inoxydable, 316Ti
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre de sécurité trempé (monocouche)
- 3 m de câble immergeable inclu



IP68 IP69	IK11	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K	RGB RGB-W	CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE	DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM	180°

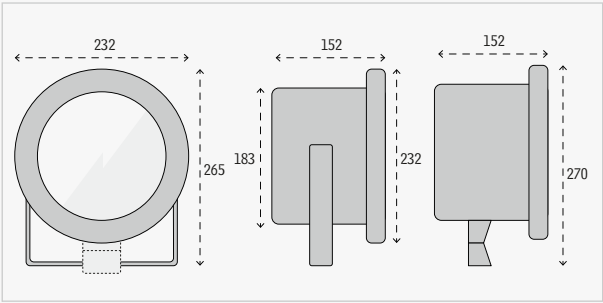

Remarques

- Faisceau: POW-LED: 10°, 30°, 45°
- POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu
- Veuillez commander la deuxième presse-étoupe séparément (non valable pour 350 mA)
- 12 V-DC dimmable avec module de gradation 5.0690.03.15. Note: Autre type de câble sur le projecteur est nécessaire. Veuillez-nous consulter.
- Résistant jusqu’à une profondeur de 30 m (version spéciale)-
- Configuration individuelle des LED-multichips possibles
- Version eau SALÉE - Numéro d'article avec un «S» à la fin

Accessoires supplémentaires

double presse-étoupe en V4A inox 316L 4.0004.40.16	disque de verre, satiné pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %) pour bague à recouvrement 4.0230.01.00	piquet acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90° 4.0305.50.00
---	---	---

Éclairage monochrome et dynamique

Fonctionnement sous et hors l’eau

Version	#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
Standard 180° réglable	4.0362.00.01	6000K cold white	5940 lm	36 POW-LED	total 43 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm	5.0635.00.36 max 1
	4.0362.00.02	3000K warm white	4860 lm						
	4.0362.00.03	4500K neutral white	5580 lm						
	4.0362.00.61	6000K cold white	5940 lm			CV 12 V-DC		UW, 2x2,5 qmm	5.0600.65.61 max 1 5.0600.65.12 max 3
	4.0362.00.62	3000K warm white	4860 lm						
4.0362.00.63	4500K neutral white	5580 lm							
Standard 90° réglable	4.0365.00.01	6000K cold white	5940 lm			CC 350 mA		30° medium	UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
	4.0365.00.02	3000K warm white	4860 lm						
	4.0365.00.03	4500K neutral white	5580 lm						
	4.0365.00.61	6000K cold white	5940 lm			CV 12 V-DC	UW, 2x2,5 qmm		5.0600.65.61 max 1 5.0600.65.12 max 3
	4.0365.00.62	3000K warm white	4860 lm						
	4.0365.00.63	4500K neutral white	5580 lm						
Standard 180° réglable	4.0362.00.09		RGB	36 POW-LED	all on 43 W	CC 350 mA	30° medium		UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm
Standard 90° réglable	4.0365.00.09								

A utiliser sous l’eau uniquement

Standard 180° réglable	4.0362.00.41	RGB-CW cold white 6000K	coldwhite: 2720 lm	12 Multichip POW-LED	all on 110 W	12 V DC	30° medium	UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm	5.0670.09.52 max 1
	4.0362.00.42	RGB-WW warm white 3000K	warmwhite: 2095 lm						
	4.0362.00.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutralwhite: 2385 lm						
	4.0362.00.44	RGB amber							
Standard 90° réglable	4.0365.00.41	RGB-CW cold white 6000K	coldwhite: 2720 lm	12 Multichip POW-LED	all on 110 W	12 V DC	30° medium	UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm	5.0670.09.52 max 1
	4.0365.00.42	RGB-WW warm white 3000K	warmwhite: 2095 lm						
	4.0365.00.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutralwhite: 2385 lm						
	4.0365.00.44	RGB amber							