


Projecteur de Piscine


4.1900

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 3 m maximum
- Boîtier de projecteur complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- ...
- POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
- Multichip POW-LED RVB-B
- Mode d'opération mono: tension constant
- Mode d'opération RVB-B: courant constant
- Avec surveillance de température (onboard); protection contre les surtensions
- Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
- ...
- Pour des bassins de loisirs ou de natation avec galerie technique
- Montage dans les parois de tous les types de bassin courants
- Incl. embout avec ouverture d'inspection intégrée
- Bloc d'alimentation à tension continue/Contrôleur RVB-B commander séparément
- 2 m câble spécial immergeable inclu

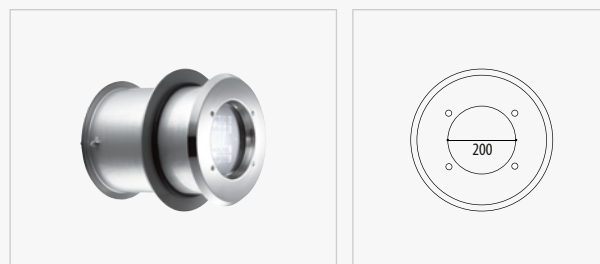


IP68	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	POW-LED INCL.	3.000 K 4.500 K 6.000 K RGB-W	CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE	CABLE INCL.	max 3m	←
	CE						


[00] Bassin en béton carré (carréaux + mortier 15–20 mm)

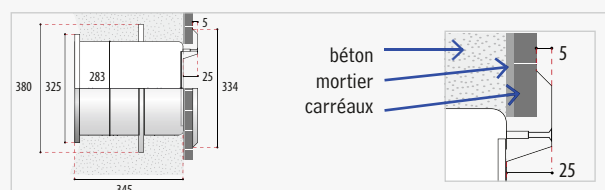


[04] Bassin en acier inoxydable (flasque de soudure)

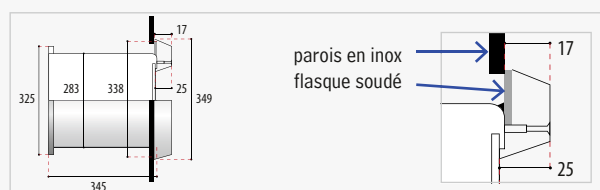


[01] Bassin en béton avec liner (flasque)

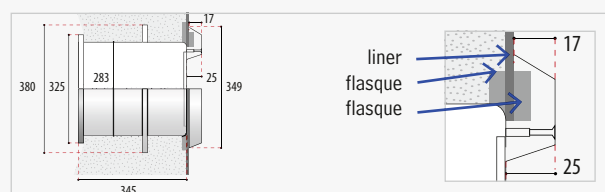


[50] Bassin carré avec fond mobil (carréaux + mortier 16–20 mm)

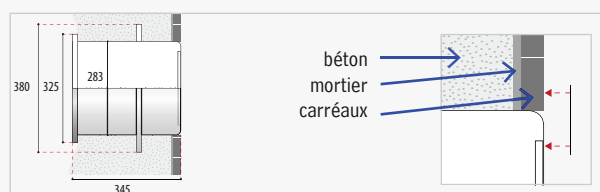

[03] Bassin avec feuille de collage (flasque)

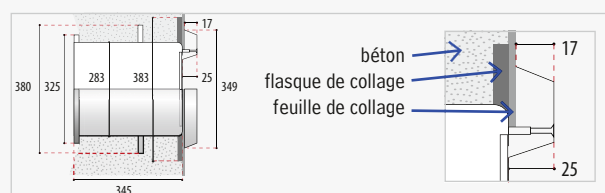

[60] Montage ultérieur (carréaux + mortier 15–20 mm)

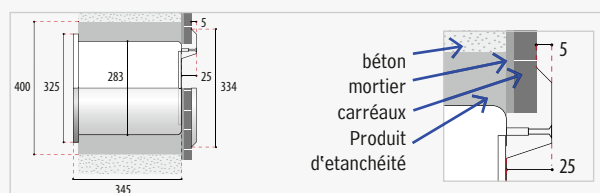

boîtier rallonger
380 mm
9.1920.00.00

boîtier raccourcir
minimum 280 mm
9.1921.00.00

Situation de montage
adaptée aux clients
et modèles spéciaux
disponibles sur
demande

A utiliser sous l'eau uniquement

Éclairage monochrome et dynamique

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.1903. [] .11	6000K cold white	9300 lm	16 POW-LED	total 62 W	CV 12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 5x1,5 qmm	5.0630.20.16 max 1
4.1903. [] .12	3000K warm white	7520 lm						
4.1903. [] .13	4500K neutral white	8040 lm						
4.1903. [] .41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 2320 lm	16 Multichip POW-LED	all on 76 W	CC 12 V-DC		UW, 25x0,5 qmm	5.0670.39.52 max 1
4.1903. [] .42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 1880 lm						
4.1903. [] .43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 2010 lm						

[] Compléter le numéro d'article avec le chiffre de la variante de montage