




# ALIMENTATIONS VOLTAGE CONSTANT

- Alimentations voltage constant 12 V-DC pour modules POW LED
- TBTS (SELV)
- Protection contre surtempérature et court circuit
- Protection contre surtension et surcharge
- Indication de la polarité : +/-
- Modules POW LED uniquement en connexion parallèle vers l'alimentation

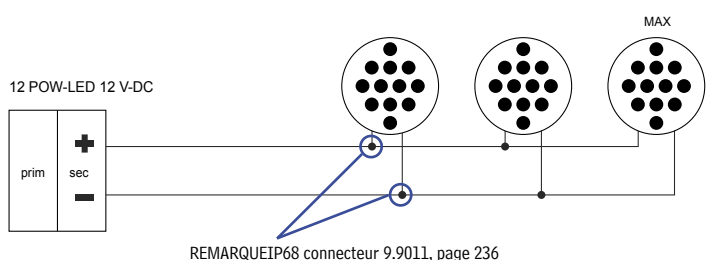

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR  
5.0600.65.60  
5.0600.65.15

: Parallel connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

numéro d'article	5.0600.65.20	5.0600.65.60	5.0600.65.15
Primary voltage	V AC 90-295	90-295	90-295
Frequency	Hz 50-60	50-60	50-60
Output Current	mA 0-1670	0-5000	5500-11000
output power	W 20	60	150
secondary voltage	V DC Max 12,0	Max 12,0	Max 12,0
Ambient temperature ta	°C Max 70°	Max 60°	Max 60°
Max. case temperature tc	°C 80°	75°	75°
Dimensions	mm 120x35x27	195x62x39	223x68x39
Weight	kg 0,5	0,8	1,0
certification	CE	CE	CE
dimming	avec module 5.0690.03.15	avec module 5.0690.03.15	avec module 5.0690.03.15
IP protection	IP65	IP65	IP65
connection matrix			
Modul 9 POW LED 12 V-DC (4.0240)	1	1-3	1-6
Modul 12 POW LED 12 V-DC	1-3	1-3	1-9
Modul 36 POW LED 12 V-DC	1	1	1-3