






1 POW-LED 350 mA  
1 POW-LED 700 mA

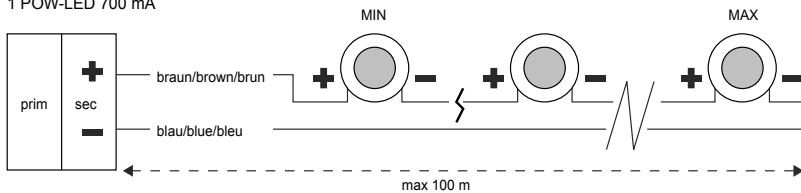


3 POW-LED 350 mA  
3 POW-LED 700 mA

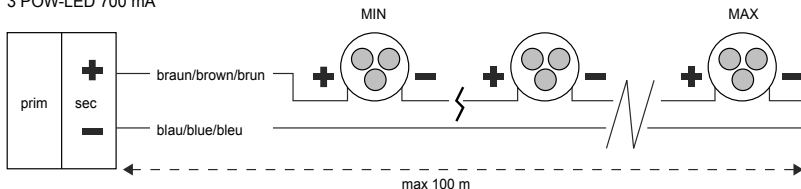


12 POW-LED 350 mA

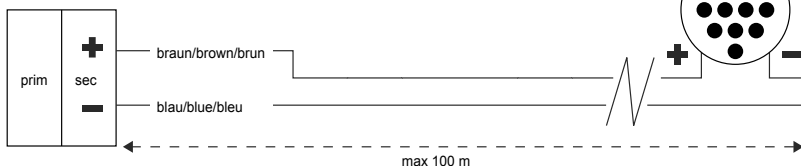

1 x 36 POW LED 350 mA

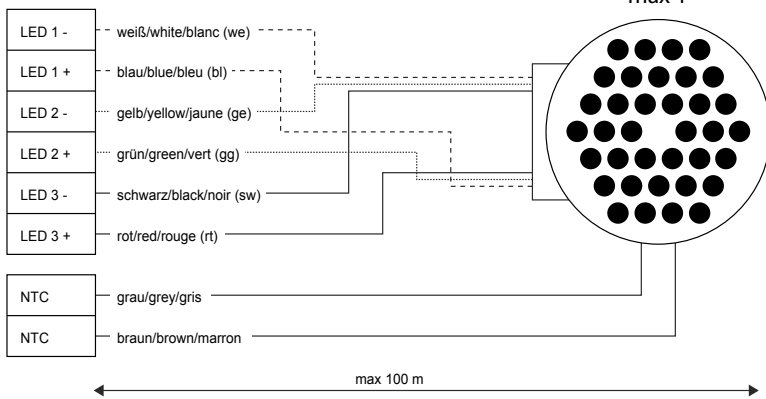

3 x 12 POW LED 350 mA

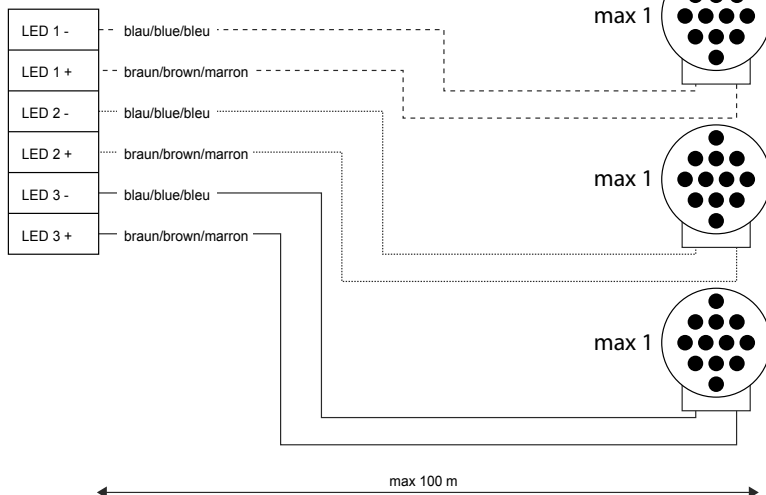

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR

- 5.0635.00.01
- 5.0635.65.03
- 5.0635.65.10
- 5.0635.65.20
- 5.0635.00.21

- 5.0670.65.10
- 5.0670.65.20
- 5.0670.00.21
- 5.0670.00.30

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR

- 5.0635.65.20
- 5.0635.00.21

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR

- 5.0635.00.36

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!



# ALIMENTATIONS COURANT CONSTANT

- Alimentations courant constant 350mA/700mA pour modules POW LED
- Courant constant réglé 350mA/700mA, +/- 5%
- TBTS (SELV)
- Protection contre surtempérature et court circuit
- Protection contre surtension et surcharge
- Indication de la polarité : +/-
- Modules POW LED uniquement en connexion série vers l'alimentation à courant constant

Alimentation avec DALI pour différents projecteurs disponible sur demande:

## 5.0690.03.30

150-1400mA (réglage en usine)

DALI, 2-55V, 30W max, IP20

Configuration exacte après accord pris au préalable

numéro d'article		5.0635.00.01	5.0635.65.03	5.0635.65.10	5.0635.65.20	5.0635.00.21	5.0635.00.36
Primary voltage	V AC	10-264	95-240	95-240	220-240	220-240	90-254
Frequency	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Output Current	mA	350	350	350	350	350	350
output power	W	1,4	1-4,2	3-12	5-17	15	5-17 (each channel)
secondary voltage	V DC	Max. 4,0	Max. 16,0	Max 34,0	Max. 48,0	2-45,0	Max. 48,0
Ambient temperature ta	°C	Max. 50°	Max. 60°	Max. 40°	Max. 40°	Max. 40°	Max. 45°
Max. case temperature tc	°C	90°	80°	75°	90°	75°	-
Dimensions	mm	35,5x32x25	52x30x23	115x34x19	123x38x21	103x67x24	254x180x54
Weight	kg	0,1	0,05	0,1	0,15	0,13	1,8
IP65 Protection housing on request		-	✓	✓	✓	✓	-
certification		CE	CE, CSV	CE	CE, CSV	CE	CE
dimming		-	-	-	-	Taster/Push or 1...10Vdc	-
IP protection		IP65	IP65	IP65	IP65	IP20	IP65
<b>connection matrix</b>							
Modul 1 POW LED 350mA		1	1-3	3-6	5-12	1-12	18-36 (6-12 each channel)
Modul 3 POW LED 350mA		-	1	1-2	2-4	1-4	6-12 (2-4 each channel)
Modul 12 POW LED 350mA		-	-	-	1	1	1-3
Modul 36 POW LED 350mA		-	-	-	-	-	1
Modul 3 POW LED 700mA		-	-	-	-	-	-

numéro d'article		5.0670.65.10	5.0670.65.20	5.0670.00.21	5.0670.00.30
		700 mA			
Primary voltage	V AC	95-240	95-240	220-240	100-264
Frequency	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Output Current	mA	700	700	700	700
output power	W	3-10	5-17	35	30
secondary voltage	V DC	Max. 18,0	Max. 24,0	2-50,0	Max 48,0
Ambient temperature ta	°C	Max. 40°	Max. 40°	Max. 40°	Max. 50°
Max. case temperature tc	°C	75°	90°	75°	90°
Dimensions	mm	115x34x19	123x38x21	103x67x24	133x40x31
Weight	kg	0,1	0,15	0,13	0,25
IP65 Protection housing on request		✓	✓	✓	-
certification		CE	CE	CE	CE
dimming		-	-	Taster/Push or 1...10Vdc	-
IP protection		IP65	IP65	IP20	IP65
<b>connection matrix</b>					
Modul 1 POW LED 350mA		-	-	-	-
Modul 3 POW LED 350mA		-	-	-	-
Modul 12 POW LED 350mA		-	-	-	-
Modul 36 POW LED 350mA		-	-	-	-
Modul 3 POW LED 700mA		1	2	1-3	2-4