



PROJECTEUR D'ILLUMINATION EXTÉRIEUR





IP54



EXCL.

CABLE
INCL.

- Indice de protection IP54
- (6.0152) un support pour un montage sur des parois ou des toits, disponible en noir et en blanc
- (6.0158) barre pour paroi avec 2 supports pour montage sur paroi ou toit, disponible en noir et en blanc
- (6.0164) barre pour paroi avec 3 supports pour montage sur paroi ou toit, disponible en noir
- (6.1500) un support, 750 mm de long, disponible en noir et en blanc
- (6.1600) un support, 1 000 mm de long, disponible en noir et en blanc
- Livré sans ampoule

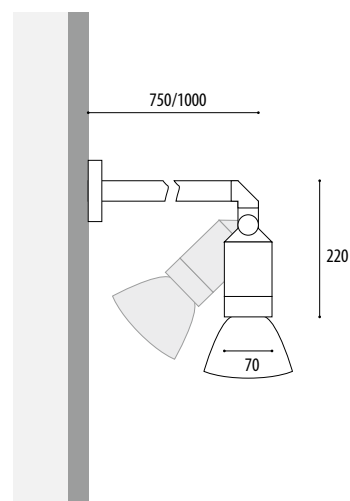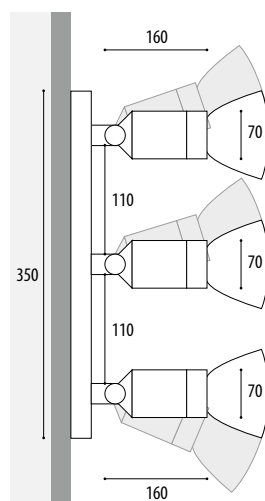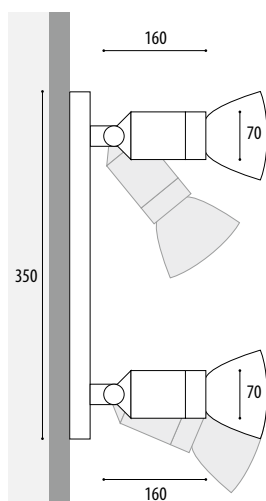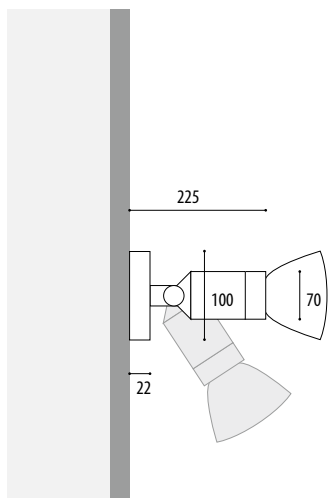

Numéro d'article	Source	Puissance	V/mA	Culot	Angle de rayon
UN SUPPORT POUR UN MONTAGE SUR DES PAROIS OU DES TOITS, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC					
6.0150.01.84 noir	PAR38	120W	230V	E27	30°
6.0150.02.84 blanc	PAR38	80W	230V	E27	30°
BARRE POUR PAROI AVEC 2 SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PAROI OU TOIT, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC					
6.0158.01.84 noir	PAR38	120W	230V	E27	30°
6.0158.02.84 blanc	PAR38	80W	230V	E27	30°
BARRE POUR PAROI AVEC 3 SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PAROI OU TOIT, DISPONIBLE EN NOIR					
6.0164.01.84 noir	PAR38	120W	230V	E27	30°
UN SUPPORT, 750 MM DE LONG, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC					
6.1500.01.84 noir	PAR38	120W	230V	E27	30°
6.1500.02.84 blanc	PAR38	80W	230V	E27	30°
UN SUPPORT, 1 000 MM DE LONG, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC					
6.1600.01.84 noir	PAR38	120W	230V	E27	30°
6.1600.02.84 blanc	PAR38	80W	230V	E27	30°