






EINBAU-SCHEINWERFER 4.0083

UNTERWASSER

IP68



Einbaugehäuse

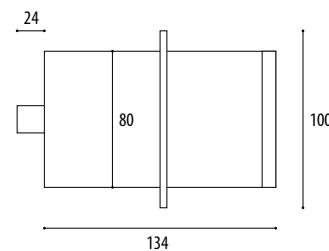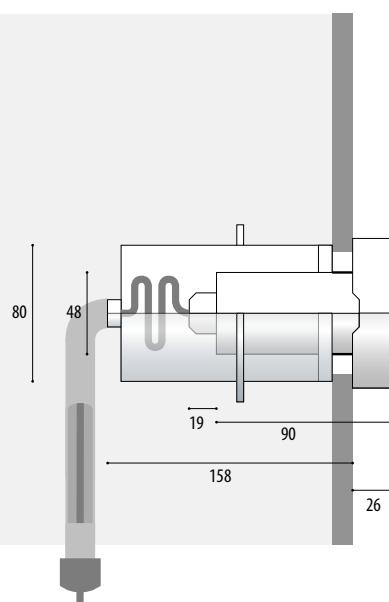

Artikelnummer	Leuchtmittel	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Strom	Fassung	Ausstrahlwinkel	Kabel, montiert	[✓]
---------------	--------------	------------	------------	----------	-------	---------	-----------------	-----------------	-----

VERSIONEN: NUR UNTERWASSERBETRIEB

POW-LED									
4.0083.00.11	3 POW-LED	915 lm	6000K cold white	total 9 W	CC 700 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm	W33	
4.0083.00.12	3 POW-LED	750 lm	3000K warm white	total 9 W	CC 700 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm	W33	
4.0083.00.13	3 POW-LED	855 lm	4500K neutral white	total 9 W	CC 700 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0083.00.39	3 POW-LED		RGB	all on 9 W	CC 700 mA	30° medium	Si, 6x0,5 qmm		

HALOGEN

4.0083.00.35	QR-CBC51	430	3000K	35W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C33
4.0083.00.50	QR-CBC51	680	3000K	50W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C43

VERSIONEN: UNTER- UND ÜBERWASSERBETRIEB (NACH ABSPRACHE)

POW-LED									
4.0083.00.14	3 POW-LED		yellow	total 5 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0083.00.15	3 POW-LED		red	total 5 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0083.00.16	3 POW-LED		blue	total 5 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0083.00.17	3 POW-LED		green	total 5 W	CC 350 mA	30° medium	UW, 2x1,5 qmm		
4.0083.00.19	3 POW-LED		RGB	all on 5 W	CC 350 mA	30° medium	Si, 6x0,5 qmm		

HALOGEN

4.0083.00.20	QR-CBC51	210	3000K	20W	12V-AC	GU5,3	36°	Si, 2x1,5 qmm	C22
---------------------	----------	-----	-------	-----	--------	-------	-----	---------------	-----

EINBAUGEHÄUSE

4.0084.00.00	Einbaugehäuse aus V4A-EDELSTAHL mit 1,5 m Kabelschutzrohr, Abschlußstützen mit Kabelverschraubung (M20 Kunststoff)
---------------------	--



4.0083 | EINBAU-SCHEINWERFER

ZUR BELEUCHTUNG UND AKZENTUIERUNG VON KLEINEN SCHWIMMBÄDERN,
WHIRLPOOLS UND WASSERATTRAKTIONEN.



CENTUM® Nachfolgemodell erhältlich: 4.0102 – Seite 30

IP68

STAINLESS
STEEL V4A
1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT
KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.



- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m
- Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- ...
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
- POW-LED farbig
- POW-LED RGB
- Betriebsart: Konstantstrom
- Niedervolt-Halogen QR-CB51 ES 12 V-AC
- ...
- für Betoneinbau in Verbindung mit einem Einbaugehäuse (4.0084, nicht im Lieferumfang)
- Kabelverschraubung PG11, V4A-Edelstahl
- Lieferung mit Leuchtmittel und 3 m angeschlossenem Kabel

+ ERGÄNZUNGSTEILE



Klebeflansch
ø 150 mm
4.0084.55.55

Betriebsgeräte Technische Details finden Sie ab Seite 234.

5.0670.65.10

Konstantstromnetzteil,
max 1 Scheinwerfer

5.0670.65.20

Konstantstromnetzteil,
max 2 Scheinwerfer

5.0670.65.10

RGB-Controller, max 6 Scheinwerfer

5.0098.00.00

Transformator, max 1 Scheinwerfer

5.0098.00.00

Transformator, max 1 Scheinwerfer

5.0635.65.03

Konstantstromnetzteil,
max 1 Scheinwerfer

5.0635.65.10

Konstantstromnetzteil,
max 2 Scheinwerfer

5.0635.65.03

5.0635.65.10

RGB-Controller, max 4 Scheinwerfer

5.0635.09.24

RGB-Controller, max 6 Scheinwerfer

5.0098.00.00

Transformator, max 2 Scheinwerfer



HINWEISE



Einbaugehäuse wird bei einer Neuinstallation benötigt. Bitte separat bestellen.



POW-LED in Reihenschaltung



OPTIONEN

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED



Mögliche Ausstrahlwinkel HALOGEN

