




EINBAU-SCHEINWERFER 4.0088

UNTERWASSER

IP68

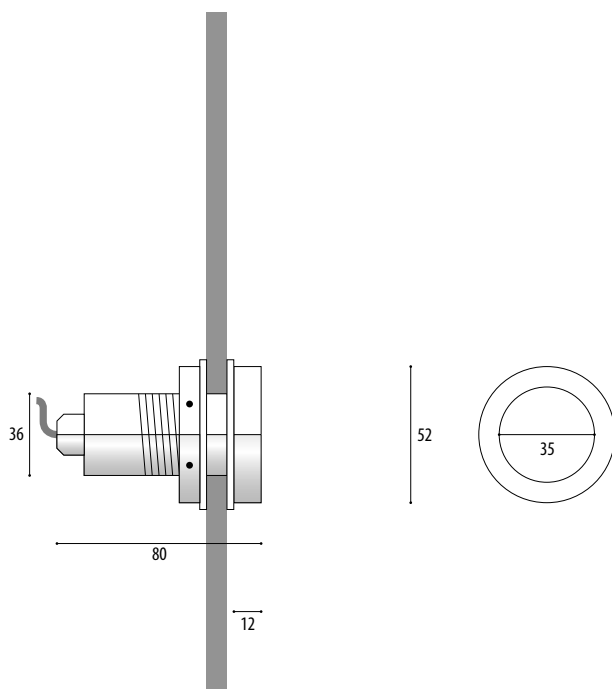

Artikelnummer	Leuchtmittel	Lichtstrom	Lichtfarbe	Leistung	Strom	Fassung	Ausstrahlwinkel	Kabel, montiert	[V]
---------------	--------------	------------	------------	----------	-------	---------	-----------------	-----------------	-----

VERSIONEN: NUR UNTERWASSERBETRIEB

HALOGEN

4.0088.00.35	QR-CBC35	430	3000K	35W	12V-AC	GU4	36°	Si, 2x1,5 qmm	C15
--------------	----------	-----	-------	-----	--------	-----	-----	---------------	-----

VERSIONEN: UNTER- UND ÜBERWASSERBETRIEB (NACH ABSPRACHE)

POW-LED

4.0088.00.01	1 POW-LED	165 lm	6000K cold white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	V12
4.0088.00.02	1 POW-LED	100 lm	3000K warm white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
4.0088.00.03	1 POW-LED	110 lm	4500K neutral white	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
4.0088.00.04	1 POW-LED		yellow	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
4.0088.00.05	1 POW-LED		red	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
4.0088.00.06	1 POW-LED		blue	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	
4.0088.00.07	1 POW-LED		green	total 2 W	CC 350 mA	10° spot	UW, 2x1,5 qmm	

HALOGEN

4.0088.00.20	QR-CBC35	210	3000K	20W	12V-AC	GU4	36°	Si, 2x1,5 qmm	C13
--------------	----------	-----	-------	-----	--------	-----	-----	---------------	-----



4.0088 | EINBAU-SCHEINWERFER

ZUR BELEUCHTUNG UND AKZENTUIERUNG VON KLEINEN DÜNNWANDIGEN SCHWIMMBÄDERN UND WHIRLPOOLS.

IP68

STAINLESS
STEEL V4A
1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT
KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.



- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m
- Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- ...
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
- POW-LED farbig
- Betriebsart: Konstantstrom
- Niedervolt-Halogen QR-CB35 12 V-AC
- ...
- mit Flanschverschraubung für Fertigbecken oder Behälter
- Kabelverschraubung PG9, V4A-Edelstahl
- Lieferung mit Leuchtmittel und 3 m angeschlossenem UW-Kabel

Betriebsgeräte Technische Details finden Sie ab Seite 234.

5.0098.00.00 Transformator, max 1 Scheinwerfer

5.0635.65.03

5.0635.65.03

5.0635.65.03

5.0635.65.03

5.0635.65.03

5.0635.65.03

5.0635.65.03

Konstantstromnetzteil,
max 3 Scheinwerfer

5.0635.65.10

5.0635.65.10

5.0635.65.10

5.0635.65.10

5.0635.65.10

5.0635.65.10

5.0635.65.10

Konstantstromnetzteil,
max 6 Scheinwerfer

5.0098.00.00 Transformator, max 2 Scheinwerfer

HINWEISE



POW-LED in Reihenschaltung

OPTIONEN

Mögliche Ausstrahlwinkel POW-LED



10°



30°



45°



90°



15x40°



RGB

POW-LED RGB möglich



Blende weiß beschichtet auf Anfrage