


Lineare Einbauleuchte

4.1010

- Schutzart IP67
- Planebene Linienleuchte komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- Komplett vergossen
- ...
- Low-Power-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, CV
- Betriebsart: Konstantspannung
- ...
- Abstandslose Installation mehrerer Leuchten - unterbrechungsfreie Lichtlinie
- Gehärtetes Sicherheitsglas, rutschhemmend
- Verbindung der Leuchten mittels spezieller Kabelverbindungen (Stecker und Buchse)
- Als 250 mm und 1000 mm Version lieferbar
- Netzteil extern (projektbezogen separat bestellen)
- Einbaugehäuse für Boden- und Wandmontage in T-Form
- Lieferung mit 2 x 0,5 m Kabel zur Weiterverbindung zur nächsten Leuchte
- ...
- VERSION OL: Orientierungsleuchte
 - Lichtaustritt komplett gleichmäßig homogen
 - Geeignet zur Akzentuierung und Orientierungseleuchtung
 - ...
- VERSION LL: Linienleuchte
 - Matter Lichtaustritt mit sichtbaren LED-Lichtpunkten
 - Geeignet zur Beleuchtung von Wänden und Fassaden



IP67	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	POW-LED INCL.	3.000 K 4.500 K 6.000 K	CONSTANT VOLTAGE KONSTANT SPANNUNG	CABLE INCL.	1.0t	

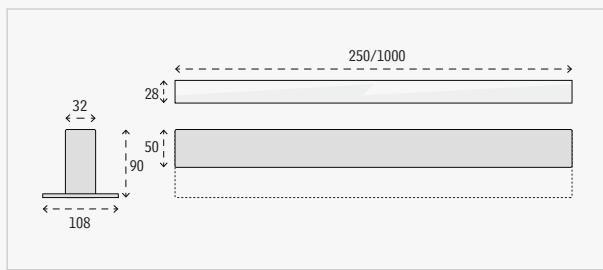

Ergänzungsteile

Hinweise

Verbindungselement für Kreuz-, T- und L-Verbindungen, V4A-Edelstahl	Verbindungselement für lineare Verbindungen, V4A-Edelstahl	Demontage-Werkzeug	• SMD-LED monochrom/einfarbig in rot, grün, blau, gelb lieferbar
9.1010.00.01	9.1010.01.01	9.1010.00.40	• SMD-LED RGB möglich
Anschlussstecker	Anschlussbuchse		• andere Längen auf Anfrage möglich
9.1010.00.30	9.1010.01.30		• Einbaugehäuse wird bei einer Neuinstallation benötigt. Bitte separat bestellen.
			• Projektleuchte - genaue Absprachen erforderlich
			• Netzteile projektbezogen anfragen (DALI, DMX)
			• Verbindungselemente separat bestellen

Monochrome Beleuchtung

Länge 250 mm

Cover	#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Temp.	Connect → 208
Version OL: Orientierungsleuchte - Länge 250 mm	4.1025.10.01	6000K	270 lm	SMD-LED cold white	total 3 W	24 V-DC	diffus	UW, 2x1,0 qmm	<40°C	5.1010.65.20 max 6 5.1010.65.60 max 18
	4.1025.10.02	3000K	250 lm	SMD-LED warm white						
	4.1025.10.03	4500K	270 lm	SMD-LED neutral white						
	4.1025.10.11	6000K	270 lm	SMD-LED cold white						
	4.1025.10.12	3000K	250 lm	SMD-LED warm white						
	4.1025.10.13	4500K	270 lm	SMD-LED neutral white						

Länge 1000 mm

Version OL: Orientierungsleuchte - Länge 1000 mm	#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Temp.	Connect → 208
Version LL: Linienleuchte - Länge 1000 mm	4.1010.10.01	6000K	1100 lm	SMD-LED cold white	total 10 W	24 V-DC	diffus	UW, 2x1,0 qmm	<40°C	5.1010.65.20 max 2 5.1010.65.60 max 5
	4.1010.10.02	3000K	1000 lm	SMD-LED warm white						
	4.1010.10.03	4500K	1100 lm	SMD-LED neutral white						
	4.1010.10.11	6000K	1100 lm	SMD-LED cold white						
	4.1010.10.12	3000K	1000 lm	SMD-LED warm white						
	4.1010.10.13	4500K	1100 lm	SMD-LED neutral white						

Einbaugehäuse

4.1025.00.00	4.1025.01.00	4.1010.00.00	4.1010.01.00
Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl, T-Ausführung, für 4.1025, Länge 250 mm	Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl, L-Ausführung, für 4.1025, Länge 250 mm	Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl, T-Ausführung, für 4.1010, Länge 1000 mm	Einbaugehäuse aus V4A-Edelstahl, L-Ausführung, für 4.1010, Länge 1000 mm