


4.2000

- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m
- Scheinwerfergehäuse komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571
- ...
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
- Multichip POW-LED RGB-W
- Betriebsart Mono: Konstantspannung
- Betriebsart RGB-W: Konstantstrom
- Temperaturüberwacht (onboard); Überspannungsschutz
- Speziell für Schwimmbadausleuchtung angepasste Lichtverteilung „asymmetrisch Mixflux“
- ...
- Für Wettkampf- und Sportbecken mit umseitigen Gang oder Schacht
- Wandeinbau in allen gängigen Beckentypen
- Inkl. Abschlussdeckel mit integrierter Revisionsöffnung
- Konstantspannungsnetzteil/RGB-W Controller separat bestellen
- Lieferung mit 2 m Spezial-Unterwasserkabel



IP68	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	POW-LED INCL.	3.000 K 4.500 K 6.000 K RGB-W	CONSTANT CURRENT CONSTANT VOLTAGE	CABLE INCL.	max 3m	←
	CE						


[00] Betonbecken mit Fliesenaufbau (15–20 mm)

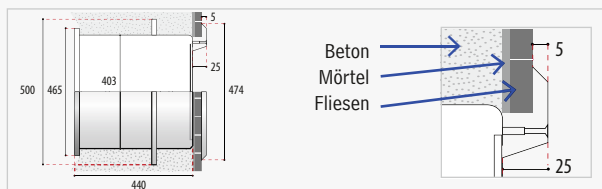

[04] Edelstahlbecken (Schweißflansch)




[01] Betonbecken mit eingeleger Folie (Druckflansch)

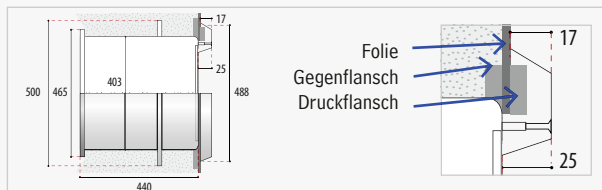


[50] Hubbodenbecken mit Fliesenaufbau (16–20 mm)



[03] Becken mit Klebe-/Folienanstrich (Klebeflansch)

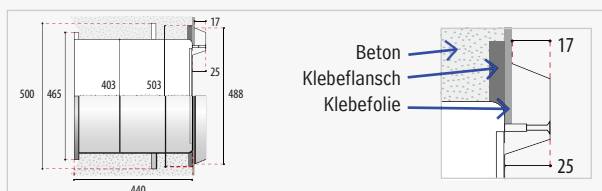

[60] Nachträglicher Einbau (15–20 mm)

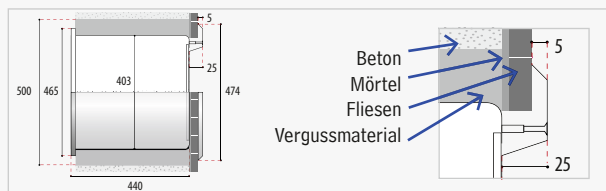

Gehäuse verlängern
Verlängerung um
400 mm
9.2020.00.00

Gehäuse verkürzen
auf minimal 290 mm
9.2021.00.00

Kundenspezifische
Einbausituation und
Sonderkonstruktionen
nach Absprache
möglich

*Gesamtlänge des
Scheinwerfers bei
4.2002 = Länge +
70 mm

Nur Unterwasserbereich

Monochrome und dynamische Beleuchtung

#	Color	Lumen	LED	Watt	Power	Beam	Cable	Connect → 208
4.2002.[] 1.11*	6500K cold white	25000 lm	High-POW-LED	total 170 W	CV 12 V-DC	flood	incl.	integrated
4.2002.[] 1.12*	3000K warm white	20110 lm						
4.2002.[] 1.13*	4000K neutral white	21680 lm						
4.2003.[] 1.11	6000K cold white	18600 lm	32 POW-LED	total 124 W	CV 12 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 5x1,5 qmm	5.0630.20.32 max 1
4.2003.[] 1.12	3000K warm white	15040 lm						
4.2003.[] 1.13	4500K neutral white	16080 lm						
4.2003.[] 1.41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 4640 lm	32 Multichip POW-LED	all on 152 W	CC max 24 V-DC	asymmetric Mixflux	UW, 10x0,5 qmm	5.0670.69.52 max 1
4.2003.[] 1.42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 4020 lm						
4.2003.[] 1.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 4320 lm						

[] Artikelnummer mit Ziffer der Einbauvariante ergänzen