



Hublots

4.2500



Grande fenêtre de visualisation pour la paroi du bassin comme attraction et pour la surveillance.

Exemples d'application

Les hublots immergés sont disponibles en différentes tailles et formes. Les hublots sont principalement utilisés dans les bassins de sport et de compétition afin d'augmenter la sécurité des nageurs sous l'eau et de réaliser des prises de vue des abords du bassin. Les hublots sont également utilisés comme attraction dans les piscines ludiques.

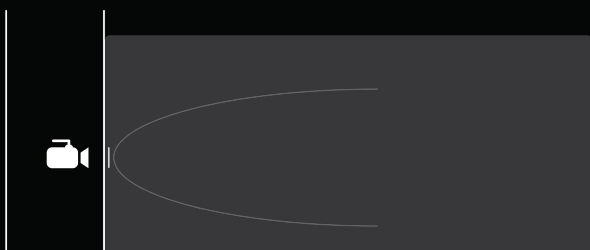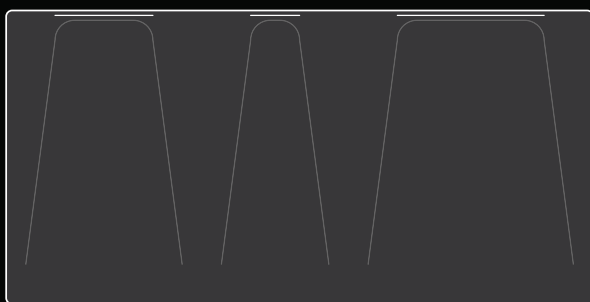

- Indice de protection IP68 – profondeur d'eau 3 m maximum
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- Collerette, hauteur 8 mm
- Structure stable en acier inoxydable 316Ti avec verre monocouche de sécurité
- Étanchement par des joints en silicone spécial
- L'épaisseur du verre varie en fonction de la taille de la fenêtre
- Pour des bassins de natation avec galerie technique
- Montage possible dans les parois de tous les types de bassin courants

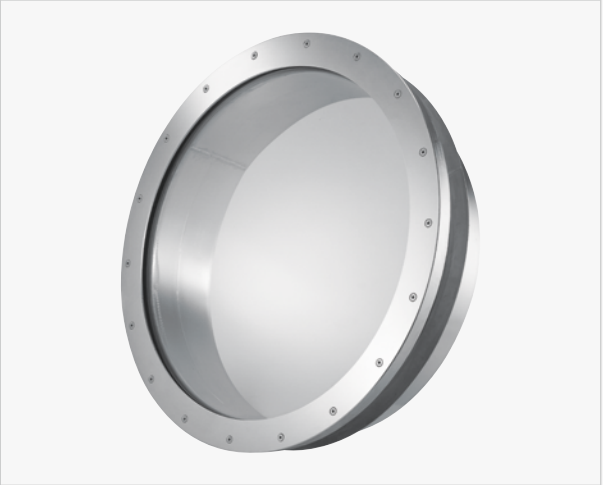

Versions _____

#	Version	Dimensions
4.2500	rectangulaire	Les dimensions sont à définir individuellement et varient en fonction de la demande. Longueur max. 280 cm, hauteur max. 180 cm.
4.2600	rond	Les dimensions sont à définir individuellement et varient en fonction de la demande. Taille max. ø180 cm